

현대통신(주)

imazu
IoT Smart Home System

Happy Together,
Happy Tomorrow~!

당신의 스마트한 생활을 위한 최고의 파트너, 현대통신

브랜드

스마트홈 브랜드 IMAZU는 '2004 올해의 브랜드', '2006 대한민국 브랜드 스타' 3년 연속 선정, '2015 한국산업의 브랜드 파워' 11년 연속 1위 수상 등 수년간 브랜드 파워 1위를 지켜오며 현대통신의 브랜드 가치를 소비자에게 인정받고 있습니다.

기술력

끊임없는 연구개발로 다양한 첨단제품을 선보여 온 현대통신은 스마트홈의 대표기업으로서 무인경비 시스템 개발, 스마트홈 시범단지 최초 구축, 대단지 아파트 음성인식 최초 적용 등 다양한 분야에서 주거문화의 선도적인 역할을 담당해 오고 있습니다.

디자인

현대통신 제품은 'Beyond Square'를 컨셉으로 Square에서 상징적으로 느껴지는 디지털, 집, 고정성 등의 이미지를 뛰어넘는 디자인을 추구합니다. 또한 친숙함과 조화로운 삶을 모토로 하여 감성적인 디자인을 선보였으며, 그 결과 2009년 iF Product Design Award 수상, 굿디자인(GD)마크 획득 및 각종 소비자 디자인 선호도에서 1위를 차지하는 등 디자인의 우수성을 인정받고 있습니다.

서비스

현대통신은 본사의 서비스 센터와 전국 대리점을 연계하여 서비스를 제공함으로써 고객만족을 위해 앞장서고 있으며 전문 상담원을 통해 고객의 불만사항에 대해 신속하고 친절한 서비스를 제공하고 있습니다.

현대통신은...

2015년
한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)

11년 연속1위















과거에는 새로운 주거문화의 창조를 위하여 1988년 현대전자에서 홈 오토메이션(Home Automation) 사업을 시작한 이래 자체 기술력으로 홈오토기기 및 비디오 도어폰(Video Door Phone)을 개발하여 아파트 주거문화에 선도적인 역할을 해왔으며, 국내 최초 무인전자시스템 개발과 디지털 도어록(Digital Door Lock)의 시장 도입 등 고객의 요구와 시장 환경에 맞는 제품들을 끊임없이 개발해왔습니다. 1988년 4월 독자적인 기술력과 확고한 시장 수요를 기반으로 현대전자에서 분사하여 '현대통신'이라는 새로운 회사를 설립하게 되었습니다.

현재에는 소비자에게 최고의 제품을 선보이고, 스마트홈 사업을 향후 미래의 주력사업으로 육성하기 위하여 가전, 모바일, 보일러, 보안 전문 업체와의 전략적 제휴를 체결함으로써 모든 유. 무선 통신기기 및 생활기기와 인터페이스가 가능한 시스템을 구축하고 있습니다. 또한 휴대폰, 일반전화, PC, TV 등과 연동하여 누구나 쉽게 접할 수 있는 홈 네트워크시스템을 개발하고 있으며, 제품개발 못지않게 디자인 및 브랜드 개발에 중요성을 인식하고 앞서가기 위해 노력하고 있습니다. 그 결과 디자인에서는 다수의 제품이 굿디자인(GD Mark)을 획득하였고, 한국 산업 디자인상, 벤처 디자인 금상/장려상 수상 등의 결과를 얻을 수 있었으며, 2008년 12월에는 세계적으로 권위 있는 독일의 iF 디자인 어워드 상을 수상하게 되었습니다. 당사의 대표 브랜드인 IMAZU는 홈 네트워크 부문에서 04' 올해의 브랜드, 06' 브랜드 스타 3년 연속 선정, 15' 한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI) 1위에 11년 연속 선정되는 등 현대통신의 브랜드 가치를 소비자에게 널리 인정받고 있습니다. 2009년도 3월 현대통신은 친환경 녹색산업인 LED 산업에 진출하여 홈 네트워크 사업과 함께 회사의 핵심사업 분야로 성장할 수 있도록 꾸준히 노력 중에 있습니다. 현재 현대통신 LED 조명브랜드 WEET는 다수의 특허를 등록하였으며, 각종 국내 인증 및 해외인증을 획득하여 현대통신 LED 조명 제품의 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 또한 2013년 3월부터 스마트홈 사업의 부가가치 사업으로 유지관리 서비스 사업을 시작하였습니다. 현재 500여 개의 현장에 대하여 최상의 서비스를 제공하도록 최선을 다하고 있습니다. 더불어 유지관리 서비스 사업을 기반으로 다양한 부가가치 사업을 창출하도록 노력하고 있습니다.

미래에는 스마트홈, 스마트 조명의 최고 전문 기업 및 LED 조명 선두 기업을 목표로 R&D에 대한 과감한 투자를 통해 선행기술을 꾸준히 연구, 개발하고 사업구조 다각화를 통한 수익구조의 균형적인 발전을 꾀하여 업계 선도 기업으로 시장을 창출하고 리드해 나가겠습니다. 이를 바탕으로 유비쿼터스 시대의 핵심 기업으로 성장하기 위하여 기업의 모든 역량을 집중하도록 하겠습니다.

IoT SMART HOME SYSTEM

* 제품의 기능에는 옵션사항이 포함되어 있습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

INDEX

HOME NETWORK SYSTEM

시스템 구성도 06
HNF-I1101 08
HNT-4100 09
HNT-3100 10
HNT-179 11
HNT-174 12
HNT-3070 13
HNT-3079 14
HNT-2109 15
HNT-2070 16

HOME AUTOMATION SYSTEM

시스템 구성도 18
HAF-R1071 20
HAS-R1041 21
HAC-D70A/D70F 22
HAC-T170 23
HAC-900 24
HAC-500 25

HOME SUB SYSTEM

HKT-410/410S 27
HKT-300 28
HLF-R1041, HLPC-9004 29
HLPC-8004, HLPC-8002IP 30
HLPC-8000/8050, HLPC-100 31
HMC-9002IP, HMC-7000 32
HBP-300, HBP-200 33
HCC-2000, HCC-1000 34
HCC-200/200E, HCC-300D/RFM 35
HDL-2500S, HDL-2500B 36
HDL-CTR-100F, HDL-A110-FH 37
LED 38

Home Network System





imazu

IoT SMART HOME SYSTEM

Home Network System 구성도

품격있는 디지털 홈을 구현하는 홈 네트워크 시스템의 서비스가 지원되는 메인 디스플레이 월패드와 댁내 외 네트워크를 연결하는 홈게이트웨이를 중심으로 구성됩니다.

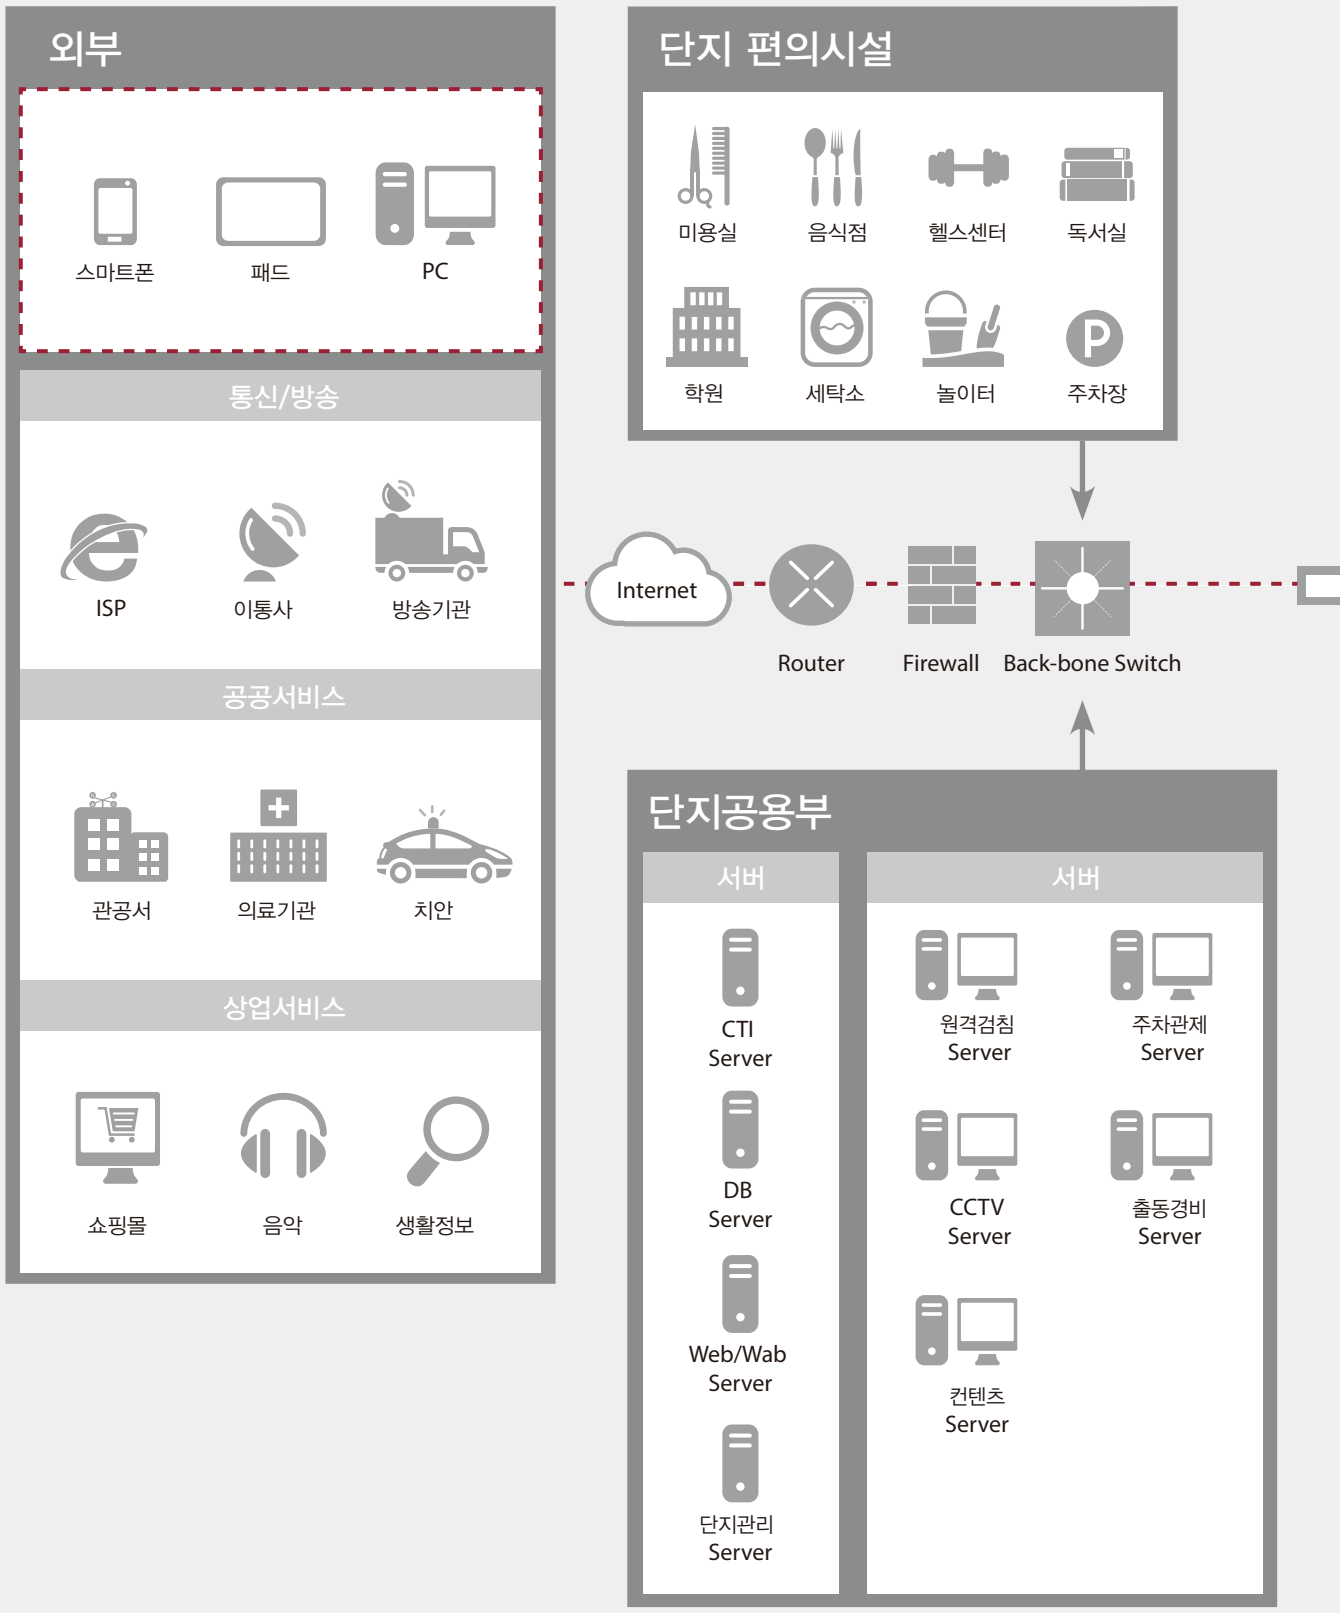

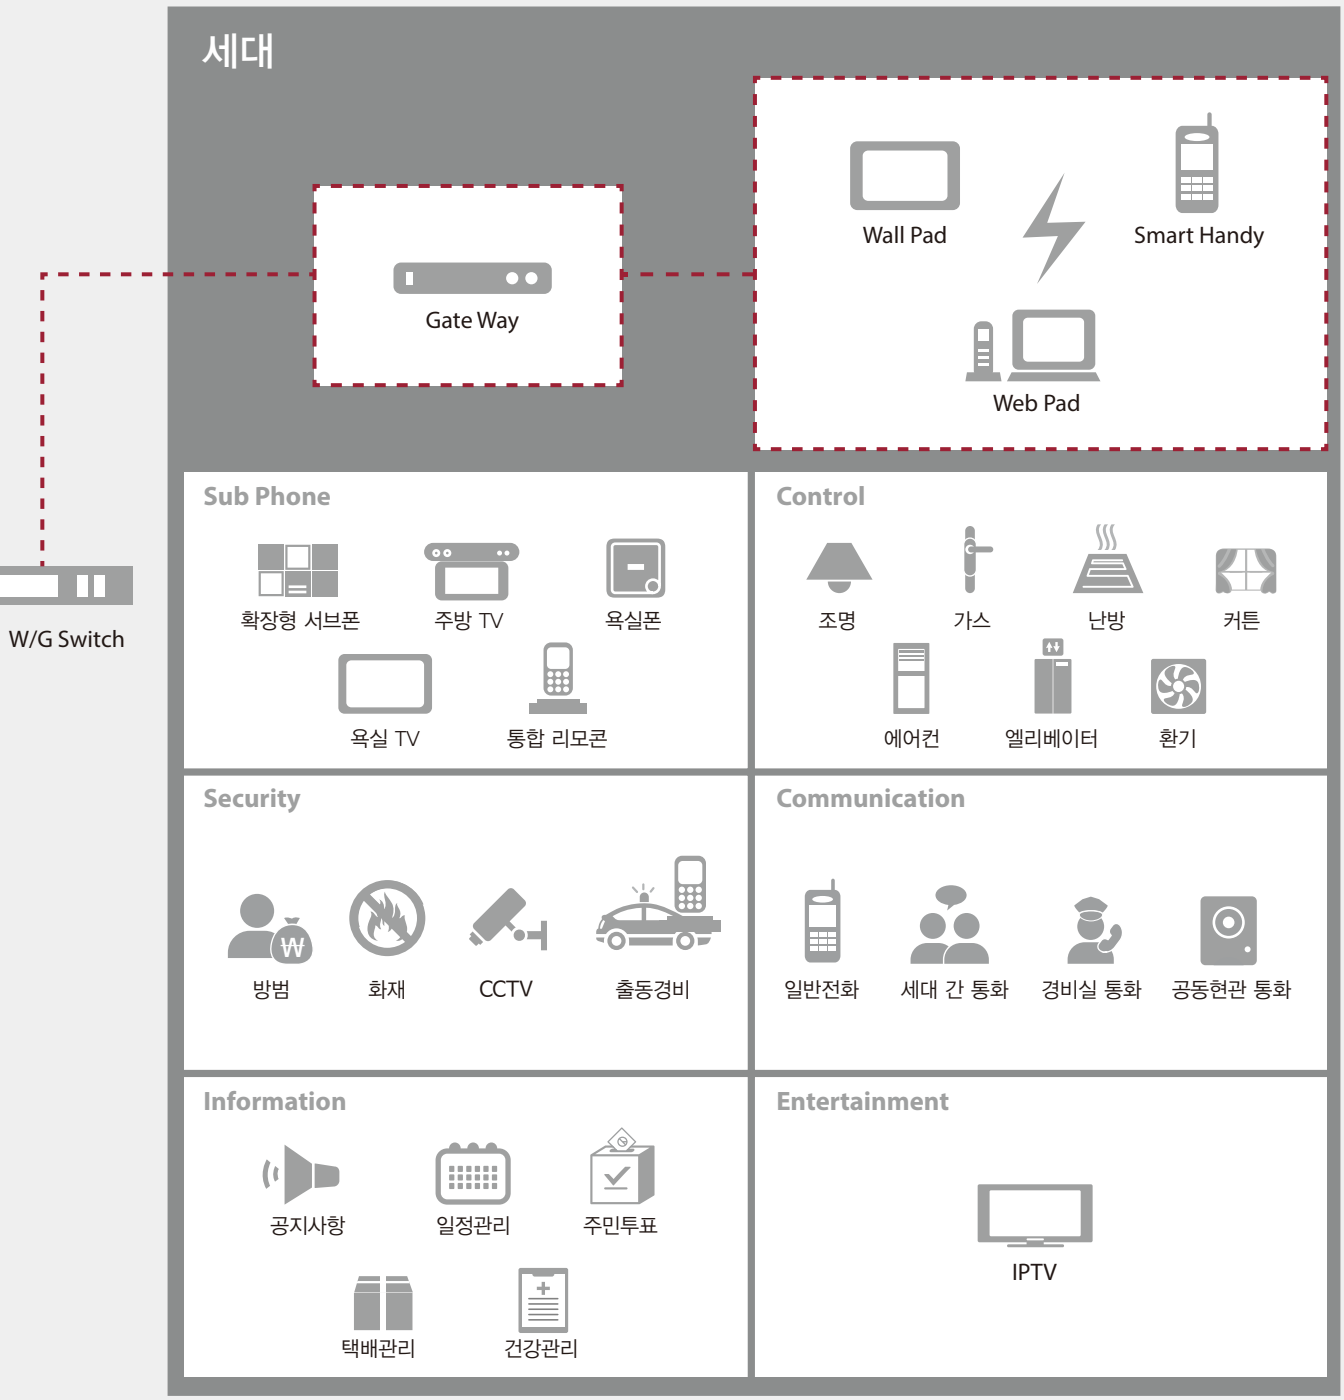

* 본 시스템 구성은 집안의 구조/장소에 따라 변동이 가능할 수 있으며, 기타 주변기기는 선택사양입니다.
* 정보 가전은 일부 가전제품에 한하여 제어 가능합니다.



HNF-I1101 Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(옵션:영상통화), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
시큐리티기능 I 침입/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(옵션)
편리기능 I 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 정보가전제어, 엘리베이터콜 연동, 원격제어(휴대폰, 인터넷제어)
정보기능 I 택배/차량 도착 알림 및 주차위치 확인(옵션)/공지사항 알림, 단지 커뮤니티, 날씨, 교통정보
건강/환경기능 I 환기제어
원격기기제어(옵션) I 스마트폰 App연동

재질 I ABS/PC
설치방법 I 매립형
LCD I 10" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W

외형 I 259W x 188H x 16D(mm)
무게 I 약 1.5kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 16장, 동영상 5건, 음성메모 5건
기기제어 I RS-485
색상 I 화이트



HNT-4100 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(옵션:영상통화), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화

시큐리티기능 I 침입/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(옵션)

편리기능(옵션) I 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 정보가전제어, 엘리베이터콜 연동, 원격제어(휴대폰, 인터넷제어), 일괄스위치, 환기제어

정보기능 I 일정관리, 택배(옵션)/차량도착 알림 및 주차위치 확인(옵션)/공지사항 알림, 단지 커뮤니티(옵션), 날씨

원격기기제어(옵션) I 휴대폰 음성인식

재질 I ABS 수지
설치방법 I 매립형
LCD I 10" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W

외형 I 306W x 201H x 17.2D(mm)
무게 I 약 1.4kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 16장, 동영상 5건, 음성메모 5건
기기제어 I RS-485
색상 I 화이트, 블랙



HNT-3100 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(옵션:영상통화), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화

시큐리티기능 I 침입/화재/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(옵션)

편리기능(옵션) I 조명/가스/냉난방기기 제어, 정보가전제어, 엘리베이터콜 연동, 원격제어(휴대폰, 인터넷 제어), SMS, 일괄스위치, 환기제어

정보기능 I 일정관리, 택배(옵션)/차량도착(옵션)/공지사항 알림, 단지 커뮤니티(옵션), 날씨, 주차위치 확인(옵션)

원격기기제어(옵션) I 휴대폰 음성인식

재질 I ABS 수지
설치방법 I 매립형
LCD I 10" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W

외형 I 310W x 215H x 17D(mm)
무게 I 약 1.6kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 32장, 동영상 5건, 음성메모 5건
기기제어 I RS-485
색상 I 화이트, 블랙, 와인



HNT-179 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 경비실 통화, 세대현관 모니터링, 일반전화통화(옵션)
정보기능(옵션) I 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함

재질 I ABS 수지
설치방법 I 노출형
LCD I 7" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 5W, 평시 8W, 최대 18W

외형 I 265.2W x 133.2H x 30.2D(mm)
무게 I 약 0.78kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 16장
색상 I 화이트, 블랙



HNT-174 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
정보기능(옵션) I 주민투표(옵션), 보수신청(옵션) EMS(에너지 정보/옵션)

재질 I ABS 수지
설치방법 I 노출형
LCD I 7" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 15W, 최대 18W

외형 I 265.2W x 133.2H x 30.2D(mm)
무게 I 약 0.75kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 16장
기기제어 I RS-485
색상 I 화이트, 블랙



HNT-3070 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(옵션:영상통화), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화

시큐리티기능 I 침입/화재/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지 내 CCTV 모니터링(옵션)

편리기능(옵션) I 조명/가스/냉난방기기 제어, 정보가전제어, 엘리베이터콜 연동, 원격제어(휴대폰, 인터넷 제어), SMS, 일괄스위치, 환기제어

정보기능(옵션) I 일정관리, 택배(옵션)/차량 도착(옵션)/공지사항 알림, 단지 커뮤니티(옵션), 날씨, 주차위치 확인(옵션)

재질 I ABS 수지
설치방법 I 매립형
LCD I 7" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W

외형 I 303W x 200H x 16D(mm)
무게 I 약 1.2kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 32장, 동영상 5건, 음성메모 5건
기기제어 I RS-485
색상 I 화이트, 블랙



HNT-3079 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대현관, 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 통합 리모컨 통화(옵션), 영상저장 확인, 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화

시큐리티기능 I 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능

편리기능(옵션) I 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 엘리베이터콜 연동, ARS 제어

정보기능(옵션) I 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함

원격기기제어(옵션) I ARS, 통합 리모컨

재질 I ABS 수지
설치방법 I 매립형
LCD I 7" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W
외형 I 303W x 200H x 16D(mm)

무게 I 약 1.3kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 32장
배선방식 I 10선 BUS방식
기기제어 I RS-485
색상 I 화이트, 블랙, 와인



HNT-2109 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대현관, 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 통합 리모컨 통화(옵션), 영상저장 확인, 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링, 경비실 통화

시큐리티기능 I 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능

편리기능(옵션) I 조명/가스밸브/냉난방기기 제어, 엘리베이터콜 연동, ARS제어

정보기능(옵션) I 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함

원격기기제어(옵션) I ARS, 통합 리모컨

재질 I ABS 수지
설치방법 I 매립형
LCD I 10" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 45˚, 하 65˚, 좌 65˚, 우 65˚
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC220 ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W
외형 I 340W x 228H x 16D(mm)

무게 I 약 1.5kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 10~90%
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
영상저장 I 정지영상 32장
배선방식 I 10선 BUS방식
기기제어 I RS-485
색상 I 화이트, 티타늄 실버



HNT-2070 Series Wall Pad

영상 및 통화기능 I 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화(옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링

시큐리티기능 I 침입/화재/가스 감지 및 경보, 출동경비 연동(옵션), 단지내 CCTV 모니터링(옵션)

편리기능(옵션) I 조명/가스/냉난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어(휴대폰, 인터넷 제어), SMS, 일괄소등

정보기능(옵션) I 일정관리, 주소록, 택배/차량도착/공지사항 알림, 단지 커뮤니티, 날씨, 교통정보, 단지내 세대원, 위치확인, 주차차량 위치확인

건강/환경기능 I 환기 제어

재질 I ABS수지
설치방법 I 매립형
LCD I 7" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 70°, 하 70°, 좌 70°, 우 70°
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC 220V ± 20%
소비전력 I 절전 9W, 평시 20W, 최대 30W

외형 I 300W x 200H x 16D(mm)
무게 I 약 1.2kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite video
영상저장 I 정지영상 32장, 동영상 5건
기기제어 I RS-485
색상 I 퍼플실버, 화이트

Home Automation System





imazu

IoT SMART HOME SYSTEM

Home Automation System 구성도

홈 오토메이션은 세대 단말기(월패드)는 물론 공동현관(로비폰), 주방 TV 비디오폰, 서브 비디오폰, 욕실폰 등으로 구성된 다양한 홈오토 확장기기들과 각종 센서(화재, 가스, 방범) 등과 연계하여 Home Security System으로 고급화, 지능화를 거듭하고 있습니다.

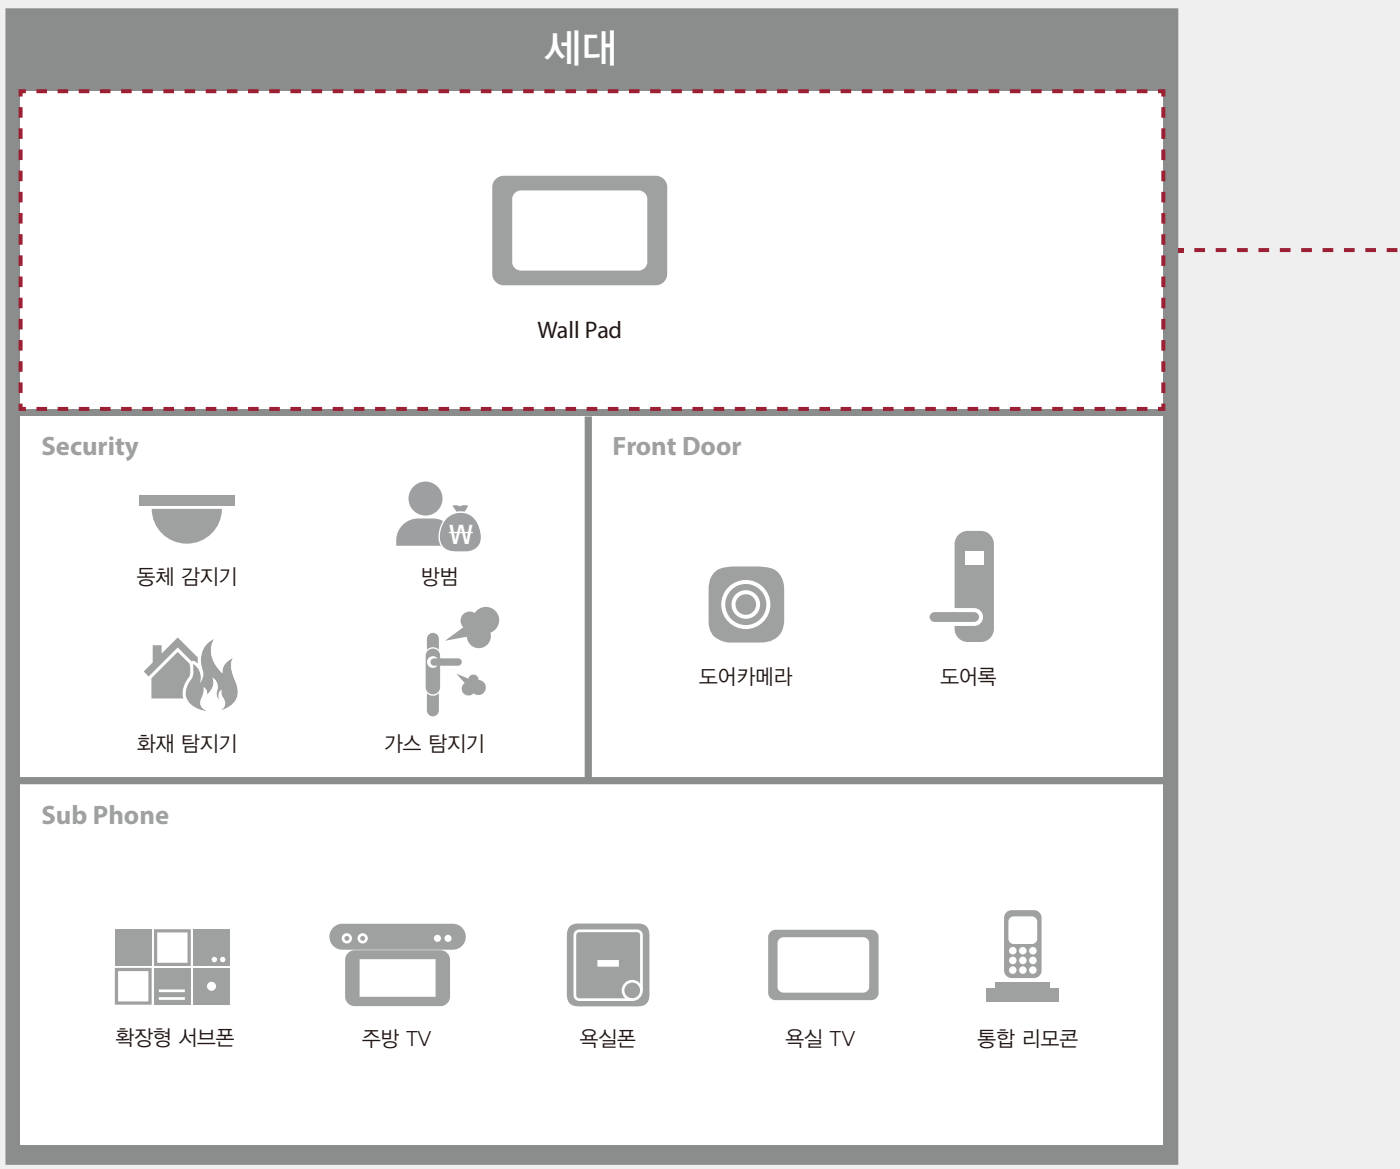

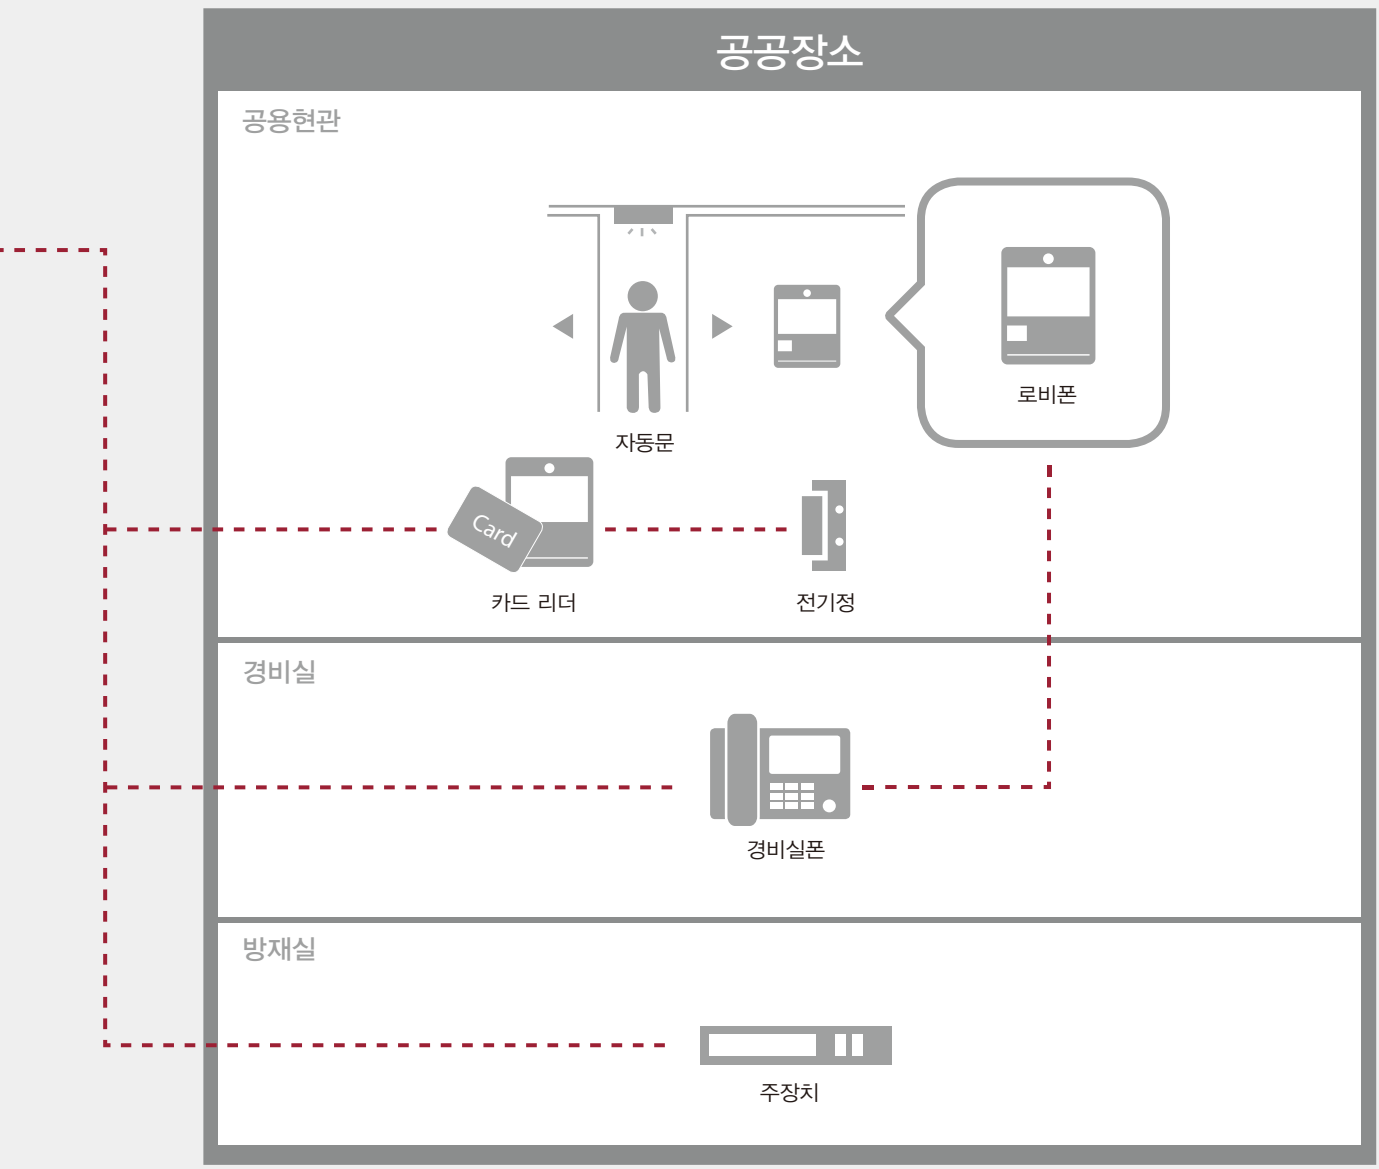

* 본 시스템 구성은 집안의 구조/장소에 따라 변동이 가능할 수 있으며, 기타 주변기기는 선택사양입니다.
* 정보 가전은 일부 가전제품에 한하여 제어 가능합니다.



HAF-R1071 Wall Pad

영상 및 통화기능 | 도어폰/로비폰/경비실 스피커폰 통화기능
시큐리티기능 | 마그네틱 및 동체감지기 연동, 외출(지연시간)설정
편리기능 | 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절

재질 | ABS 수지
설치방법 | 매립형
LCD | 7" TFT-LCD(800X480)
작동 | 터치버튼(전면)/푸쉬버튼(측면)방식
화각 | 상 40˚, 하 40˚, 좌 60˚, 우 60˚
통화방식 | 스피커폰 통화방식
사용전원 | AC100~240V/50~60Hz

소비전력 | 최대 18W
외형 | 210W x 143H x 16D(mm)
무게 | 약 0.5kg
온도 | 0℃~40℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
영상입력 | 1Vp-p/75Ω, Composite Video
색상 | 화이트



HAS-R1041 Wall Pad

영상 및 통화기능 | 도어폰/로비폰/경비실 스피커폰 통화기능

시큐리티기능 | 마그네틱, 외출(지연시간)설정

편리기능(옵션) | 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점 신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, 아날로그와 디지털 방식 선택, 무선 도어록 모듈 삽입

재질 | 플라스틱
설치방법 | 노출형
LCD | 4.3" TFT-LCD COLOR
작동 | SMPS 내장형
통화방식 | 스피커폰 통화방식
사용전원 | AC110~240V

소비전력 | 최대 15W
외형 | 150W x 230H x 30D(mm)
무게 | 약 0.7kg
온도 | 0℃~40℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
색상 | 화이트



HAC-D70A/D70F Wall Pad

영상 및 통화기능 | 도어폰/경비실/공동현관 스피커폰 통화기능, 도어폰 및 공동현관 영상확인

시큐리티기능 | 마그네틱존 1개, 현관 모니터링 기능, 동체감지기 1개(HAC-D70F 옵션)

경보기능 | 비상 발생 시 도어폰 및 경비실에 경보음 통보

편리기능 | 상태설정 OSD기능, 문열림기능

부가기능 | 전기정 개폐 접점(N,O,N.C)연동-DC Door Lock(전기정)개발 기능, Distribute 전원 제공(12V), BUS방식, Star방식 선택 기능(HAC-D70A)

재질 | ABS 수지
설치방법 | HAC-D70A 노출형, HAC-D70F 매립형
LCD | 7" TFT-LCD COLOR
화각 | 상 40˚, 하 40˚, 좌 60˚, 우 60˚
해상도 | 800 x 480
통화방식 | 스피커폰 통화방식
사용전원 | AC 100~240V/50~60Hz
소비전력 | 최대 18W

외형 | HAC-D70A 273W x 141H x 34D(mm)
HAC-D70F 273W x 141H x 21.7D(mm)
무게 | HAC-D70A 약 0.74kg, HAC-D70F 약 0.65kg
온도 | 0℃~40℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
영상입력 | 1Vp-p/75Ω, Composite Video
색상 | 화이트



HAC-T170 Wall Pad

영상 및 통화기능 | 방문객 영상확인, 스피커폰 통화기능
시큐리티기능 | 침입자 발생 등 비상시에 경보음을 경비실 및 지정번호로 자동 통보, 모니터링기능
편리기능 | 한글OSD기능, 가스제어기능(옵션)
정보기능 | 원격검침기능, 택배알림
영상저장기능(옵션)

재질 | ABS 수지
설치방법 | 노출형
LCD | 7" TFT-LCD COLOR
작동 | 터치스크린(압력저항방식)
화각 | 상 10˚, 하 30˚, 좌 45˚, 우 45˚
통화방식 | 스피커폰 통화방식
사용전원 | AC100~240V/250~60Hz
소비전력 | 최대 24W

외형 | 303.5W x 182H x 36D(mm)
무게 | 약 1.3kg
온도 | 0℃~40℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
영상입력 | 1Vp-p/75Ω, Composite Video
배선방식 | 10선 BUS방식
영상저장 | 정지영상 60장(옵션)
색상 | 화이트



HAC-900 Wall Pad

영상 및 통화기능 I 방문객 영상확인, 스피커폰 통화기능, 세대현관/공동현관/경비실/세대간 전화통화기능, 방문자 영상 녹화(옵션)
시큐리티기능 I 침입자 발생 등 비상시 경보음 경비실 및 지정번호로 통보
편리기능 I 한글OSD기능, 가스제어기능(옵션), ARS기기제어(옵션)
정보기능 I 원격검침기능, 택배알림

재질 I ABS 수지
설치방법 I 매립형
LCD I 7" TFT-LCD COLOR
통화방식 I 스피커폰 통화방식
사용전원 I AC 110~220V/50~60Hz
소비전력 I 최대 24W
외형 I 342W x 250H x 18.6D(mm)

무게 I 약 2.6kg
온도 I 0℃~50℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상저장 I 정지영상 32장(옵션)
영상입력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
배선방식 I 10선 BUS 방식
색상 I 실버



HAC-500 Wall Pad


영상 및 통화기능 | 방문객 영상확인, 스피커폰 통화기능, 세대현관/공동현관/경비실 통화기능
시큐리티기능 | 침입자 발생 등 비상시 경보음 및 지정번호로 통보, 모니터링기능
편리기능(옵션) | Flash기능

재질 | ABS 수지
설치방법 | 매립형
LCD | 4" TFT-LCD COLOR
작동 | SMPS 내장형
통화방식 | 스피커폰 통화방식
사용전원 | AC100~240V/50~60Hz
소비전력 | 최대 15W

외형 | 300W x 175H x 13D(mm)
무게 | 약 1.5kg
온도 | 0℃~50℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
영상입력 | 1Vp-p/75Ω, Composite Video
배선방식 | 10선 BUS 방식
색상 | 실버

Home Sub System



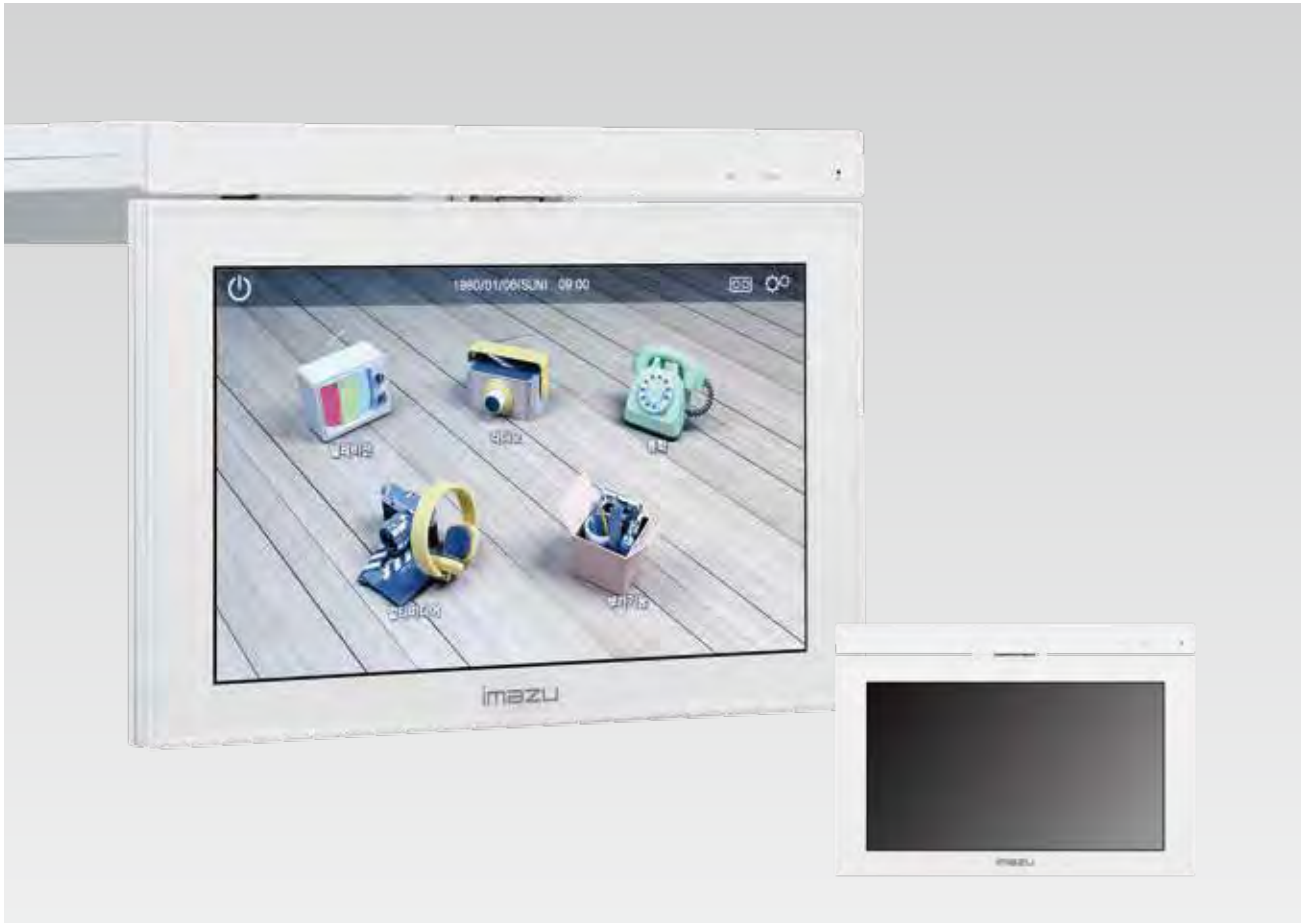

HKT-410/410S Kitchen TV

영상 및 통화기능 I 전화수신 및 메시지 녹음/재생기능, 세대/로비/경비실 통화 및 문열림
시큐리티기능 I 비상상황 발생 시 경비실 자동통보, 댁내 및 공용부 모니터링 서비스
TV시청 및 라디오 수신 I 다각도 TV시청, 스테레오 FM 라디오 청취, 채널 자동선국기능
편리기능 I 시간표시기능, 시계알람기능, 전화발신(리모콘)/수신(스피커폰), 전화발신(리모컨)/수신(스피커폰)
멀티미디어(옵션) I 요리백과, 전자앨범/MP3, 동영상 Play

재질 I ABS 수지
LCD I 10" 1024X600
사용전원 I AC 100~240V/50~60H
외형 I 본체 270W x 247H x 37D(mm)
모니터10" 270W x 165.3H x 18.9D(mm)
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
무게 I 약 1.6kg

색상 I 화이트
TV수신채널 I VFH 2~13채널/UHF14~69채널/
유선방송 2~125채널
TV수신방식 I NTSC-M 방식, ATSC 방식,
Input Im Pedence-75Ω, 불평형
FM방식 I Frequency Range FM Band 87.5~107.9MHz
Step Frequency 100KHz



HKT-300 Series Kitchen TV

영상 및 통화기능 | 전화수신 및 메시지 녹음/재생기능, 새대/로비/경비실통화 및 문열림
시큐리티기능 | 비상상황 발생 시 경비실 자동통보, 댁내 및 공용부 모니터링 서비스
TV 시청 및 라디오 수신 | 다각도 TV 시청, 스테레오 FM 라디오 청취, 채널 자동선국기능
편리기능 | 시간표시기능, 시계알람기능, 전화발신(리모컨-옵션)/수신(스피커폰)
멀티미디어(옵션) | 요리백과, 전자앨범, MP3
월패드연동 | RS-485(RJ-45)
터치 방식의 키버튼 사용/디지털 방송(ATSC) 수신/리모컨기능(옵션)

재질 | ABS 수지
LCD | 7", 10" TFT-LCD COLOR
외형 | 본체 320W x 225H x 35D(mm)
모니터 7" 200W x 122H x 16D(mm)
10" 268W x 161H x 19D(mm)
해상도 | 7" 800X480, 10" 800X480
사용전원 | AC 100~240V/50~60Hz
무게 7" 약 1.5kg, 10" 약 1.8kg
온도 | 0℃~40℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
색상 | 화이트, 블랙, 블랙(미러타입)
TV수신채널 | VFH 2~13채널/UHF 14~69채널 유선방송 2~125채널
TV수신방식 | NTSC-M 방식, ATSC 방식, Input Im Pedence-75Ω 불평형
FM방식 | Frequency Range-FM Band 87.5~107.9MHz,
Step Frequency- 100KHz





HLF-R1041 Lobby Phone

영상 및 통화기능 | 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
세대 개별 비밀번호
카드이용 출입기능(옵션)
공동현관 자동 문열림기능
방문자 영상확인기능
시큐리티기능 | 세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56MHz) 인식을 통한 문열림, 화재 감지 수신 및 경보, 근접센서 센싱시 방문자 영상 전송(DVR)
4.3인치 LCD를 통한 정보제공기능

재질 | ABS, 알루미늄, PC, 아크릴
설치방법 | 매립형
LCD | 4.3" TFT COLOR Digital LCD
작동 | 14 Key Touch Button 방식
화각 | 97°
사용전원 | DC12V, AC220 ± 10% 60Hz
소비전력 대기시 5W 미만, 최대 20W
외형 | 231.6W x 271.6H x 18.0D(mm) Rain Cover 제외
무게 | 약 1.0kg
온도 | -10℃~40℃
습도 | 20~70%(상대습도)
통화방식 | 8선 공통 버스 방식
영상입력 | 1Vp-v/75Ω, Composite Video
기기연동 | RS-485
색상 | 블랙

HLPC-9004 Lobby Phone

영상 및 통화기능 | 세대와 경비실에 방문자 영상전송 및 통화
세대 개별 비밀번호
카드이용 출입기능(옵션)
공동현관 자동 문열림기능
방문자 영상확인기능
시큐리티기능 | 세대 비밀번호 및 등록된 RF Card 인식을 통한 현관문 제어, 화재 감지 및 경보, 지문인식기능(옵션)
10.1인치 LCD를 통한 정보제공기능

재질 | ABS/PC
설치방법 | 매립형
LCD | 10.1" TFT COLOR Digital LCD
작동 | 13 Key Touch Button 방식
화각 | 97°
사용전원 | DC12V, AC220 ± 20% 60Hz
소비전력 | 대기시 5W 미만, 최대 20W
외형 | 270W x 344.9H x 17D(mm) Rain Cover 제외
무게 | 약 1.76kg
온도 | -20℃~50℃
습도 | 20~70%(상대습도)
통화방식 | TCP/IP Network
영상입력 | 1Vp-v/75Ω, Composite Video
기기연동 | RS-485
색상 | 화이트, 블랙





HLPC-8004 Lobby Phone

영상 및 통화기능 | 세대와 경비실에 방문자 영상전송 및 통화
세대 개별 비밀번호
카드이용 출입기능(옵션)
공동현관 자동 문열림기능
방문자 영상확인기능
시큐리티기능 | 세대 비밀번호 및 등록된 RF Card 인식을 통한 문열림, 화재감지 및 경보

재질 | 내열 ABS
설치방법 | 매립형
LCD | 128 x 64 Graphic LCD
작동 | 10 Key Push Button 방식
화각 | 97°
사용전원 | DC12V, AC220 ± 20% 60Hz
소비전력 | 대기시 5W 미만, 최대 20W
외형 | 270W x 340H x 19D(mm)
무게 | 약 1.22kg
온도 | −10℃~40℃
습도 | 20~70%(상대습도)
통화방식 | TCP/IP Network
영상입력 | 1Vp-v/75Ω, Composite Video
기기연동 | RS-485
색상 | 화이트, 블랙, 실버

HLPC-8002IP Lobby Phone

영상 및 통화기능 | 세대와 경비실에 방문자 영상전송 및 통화
세대 개별 비밀번호
카드이용 출입기능(옵션)
공동현관 자동 문열림기능
방문자 영상확인기능
시큐리티기능 | 세대 비밀번호 및 등록된 RF Card 인식을 통한 문열림, 화재감지 및 경보, 지문인식기능(옵션)

재질 | 알루미늄, 아크릴
설치방법 | 매립형
LCD | 7", 10" TFT-LCD COLOR
해상도 | 7" 800 x 480, 10" 800 x 480
사용전원 | 공동현관 DC 12V, RFID-DC 12V 200mA
지문인식 DC 12V 200mA, SMPS-AC110~220V, 60Hz
외형 | 302W x 352H x 14D(mm)
통신방식 | RS-485
신호전송거리 | 최대 1km
지문인식 판독시간 | 약 2~5초
소비전력 | 최대 42W
무게 | 약 1.6kg
온도 | −10℃~40℃
습도 | 20~70%(상대습도)
배선방식 | 10선 BUS 방식
RFID 판독거리 | 5cm
색상 | 실버



HLPC-8000/8050 Lobby Phone

영상 및 통화기능 | 세대와 경비실에 방문자 영상전송 및 통화
카드이용 출입기능(옵션)
공동현관 자동 문열림기능
방문자 영상확인기능
시큐리티기능 | 세대 비밀번호 및 등록된 RF Card 인식을 통한 문열림, 화재감지 및 경보, 지문인식기능
(옵션:HLPC-8000FR, HLPC-8000FRIP, HLPC-8002FRIP 적용)

재질 | 알루미늄, 아크릴
설치방법 | 매립형
사용전원 | DC12V, AC220 ± 10% 60Hz
소비전력 | 20W 이하(IP 타입 30W 이하)
외형 | 270W x 340H x 15D(mm)
통신방식 | RS-485(HLPC-8000(R/FR),
TCP/IP Network(HLPC-8002IP)
온도 | -10℃~40℃
습도 | 20~70%
색상 | 실버



HLPC-100 Lobby Phone

영상 및 통화기능 | 세대와 경비실에 방문자 영상전송 및 통화
카드이용 출입기능(옵션)
공동현관 자동 문열림기능
방문자 영상확인기능
시큐리티기능 | 세대 비밀번호 및 등록된 RF Card 인식을 통한 문열림, 화재 감지 및 경보
주장치기능 내장 | 최대 64세대 연동가능, 동일 모델 증설시 128세대 지원(Max 1대 증설 가능)

설치방법 | 매립형
사용전원 | DC12V, 100~240V ±10 %/50~60Hz
영상배선 | EXC-5C/2V
통신방식 | RS-485
전송거리 | 최대 1km
통신속도 | 3906BPS
외형 | 115W x 293H x 23.5D(mm)
온도 | -10℃~40℃
습도 | 20~70%
배선방식 | 4선 BUS 방식(통신 2선, 통화 2선)
색상 | 블랙





HMC-9002IP Guard Office Phone

통화기능 I 세대, 경비실, 공동현관 통화기능, 핸드셋/스피커폰 통화기능, 유선전화 통화기능

문열림기능 I 공동현관 문열림기능

비상시 경보발생 I 화재, 가스, 방범, 비상경보 기능

착신전환기능

비상콜시스템 연동(옵션)

택배도착 및 수령알림 기능(옵션)/공지사항 확인기능

긴급알림기능/비상 연락망 확인기능(HMC-9002IP)

외출세대 확인기능(HMC-9002IP 옵션)

재질 I ABS 수지
설치방법 I 거치형
LCD I 7" TFT-LCD COLOR
작동 I 터치스크린(압력저항방식)
화각 I 상 50˚, 하 60˚, 좌 65˚, 우 65˚
통화방식 I 스피커폰/송 수화기 통화방식
사용전원 I AC200V
소비전력 I 절전 9W, 평시 12W, 최대 15W
외형 I 257W x 185H x 250D(mm)
무게 I 약 3kg
온도 I 0℃~40℃
습도 I 90%이하(상대습도)
배선방식 I TCP/IP
색상 I 블랙

HMC-7000 Guard Office Phone

통화기능 I 세대, 공동현관, 경비실과 음성통화 가능 (공동현관의 경우 착신만 가능)

문열림기능 I 공동현관과 통화 중 자동 문열림기능

착신전환기능 I 임의의 번호로 설정된 경비실기에서 세대, 공동현관으로부터 오는 신호를 타 경비실로 전환 가능

경보알림기능 I 세대로부터 발생한 화재, 가스, 방범, 비상경보 수신 가능

세대번호 입력기능 I ID가 입력되지 않은 세대 번호 저장 가능

현재시간 변경기능 I 경비실기 LCD에 표시되는 시간수정 및 변경 가능

설치방법 I 거치형
LCD I 흑백 캐릭터 타입
작동 I 버튼입력
사용전원 I DC27V
외형 I 200W x 250H x 70D(mm)
소비전력 I 약 5W
무게 I 약 1kg
신호전송거리 I 최대 1km
통신속도 I 3906 BPS
온도 I -10℃~50℃
습도 I 10~90%(상대습도)
배선방식 I RS-485
색상 I 화이트



HBP-300 Bathroom Phone

통화기능
공동현관, 세대현관, 경비실 통화기능, 전화수신 기능

문열림기능
세대현관, 공동현관 문열림기능

비상시 경보 발생
비상시에 버튼을 누르면 경비실로 통보

통화음량 조절

재질 I ABS 수지
설치방법 I 립형
사용전원 I DC12V(MAX 250mA)
소비전력 I 최대 3W 이하
스피커 출력 I 32ohm 0.5W
통화방식 I Half Duplex(반 이중방식), Hands-Free
외형 I 165W x 105H x 38D(mm)
무게 I 약 0.19kg
온도 I -10℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
색상 I 화이트, 블랙



HBP-200 Bathroom Phone

통화기능
공동현관, 세대현관, 경비실 통화기능, 전화수신 기능

문열림기능
세대현관, 공동현관 문열림기능

비상시 경보 발생
비상시에 버튼을 누르면 경비실로 통보

통화음량 조절

재질 I ABS 수지
사용전원 I DC12V(Main Unit에서 공급)
소비전력 I 최대 5W
외형 I 130W x 130H x 14.5D(mm)
사용배선 I TIV 0.8/6P, 전화-TIV 0.8/2P
온도 I 0℃~50℃
습도 I 10~90%
색상 I 화이트, 블랙



HCC-2000 Door Camera

카메라 각도조절
카메라 각도조절 가능(상하/좌우)

통화기능
세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화기능

고휘도 LED 채택 야간조명기능

방문자 자동 영상저장
근접센서를 이용한하여 방문자 감지시 영상저장(세대기 영상저장)

재질 I 플라스틱
설치방법 I 매립형
사용전원 I DC12V
화각 I 92˚
외형 I 93W x 138H x 25.4D(mm)
소비전력 I 최대 2W
무게 I 약 0.3kg
온도 I −10℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상출력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
색상 I 블랙



HCC-1000 Door Camera

카메라 각도조절
카메라 각도조절 가능(상하/좌우)

통화기능
세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화기능

고휘도 LED 채택 야간 영상확인 기능

재질 I ABS 수지
설치방법 I 매립형
사용전원 I DC12V(Main Unit에서 공급)
화각 I 92˚
소비전력 I 약 2W
외형 I 91W x 133H x 10D(mm)
무게 I 약 0.3kg
온도 I −10℃~40℃
습도 I 90% 이하(상대습도)
영상출력 I 1Vp-p/75Ω, Composite Video
배선방식 I 4선
저조도 I 5Lux(50cm 전방)
각도조절 I 상하, 좌우
색상 I 실버





HCC-200/200E Door Camera

영상 및 통화기능
세대기, 경비실 스피커폰 통화, 공동현관 영상 전송

재질 | 플라스틱
설치방법 | 노출형
사용전원 | DC12V
화각 | 92°
소비전력 | 최대 2W
외형 | 96W x 128H x 38D(mm)
무게 | 약 0.3kg
온도 | -10℃~40℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
영상출력 | 1Vp-p/75Ω, Composite Video
색상 | 실버

HCC-300D/RFM Door Camera

카메라 각도조절
카메라 각도조절 기능(상하/좌우)

통화기능
세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화가능

고휘도 LED채택 야간조명 기능

13.56MHz RF Card Reader 내장(HCC-300RFM)
출입카드를 이용한 외출설정기능, 출동경비 연동기능(옵션)

재질 | ABS 수지
설치방법 | 매립형
사용전원 | DC12V(Main Unit에서 공급)
화각 | 92°
외형 | 138W x 138H x 25.4D(mm)
소비전력 | 최대 5W(HCC-300RFM 최대 6W)
무게 | 약 0.22kg
온도 | -10℃~40℃
습도 | 90% 이하(상대습도)
영상출력 | 1Vp-p/75Ω, Composite Video
저조도 | 1.5 Lux
조명 | 고휘도 LED x 3EA
색상 | 네이비, 실버



HDL-2500S Door Lock

내화형 제품/KS 규격 및 자율안전 확인(KC) 획득 제품
Anti-Shock 시스템 | 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 | 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금시 포함, 옵션)
화재안전 개폐장치 | 수동 레버와 주요 부품이 열에 강한 특수소재 사용
이중잠금기능 | 내/외부에서 가능
침입/파손/화재 시 80db 이상의 경보음 발생
정지기능 | 비밀번호 3회 이상 비정상 작동시 3분간 정지
잔류지문 노출 방지 '손바닥 터치' 적용
비밀번호 5명 사용기능 | 비밀번호를 5개까지 등록가능
사생활을 보호하는 스마트 에티켓 기능
- O/C버튼 5초이상 + 9번 = 고음/저음설정기능
- O/C버튼 5초이상 + 0번 = 부저/무음저음설정기능

형식 | RF-Card Key/Panic Type 디지털 도어록(주키)
열림방식 | RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션)
카드키 | 카드 자동인식 오토풀링기능 적용
RF카드 인식방법 | 오토풀링기능-편리한 원터치 방식
사용카드 수량 | 50개 등록 가능
비상전원 | 9V 배터리 단자
외형 | 프런트 81W x 296H x 30D(mm)
메인 바디 81W x 294H x 30D(mm)
색상 | 블랙



HDL-2500B Door Lock

내화형 제품/KS 규격 및 자율안전 확인(KC) 획득 제품
Anti-Shock 시스템 | 3만 볼트의 전기 충격 무력화 기능
패닉기능 | 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금시 포함, 옵션)
화재안전 개폐장치 | 수동 레버와 주요 부품이 열에 강한 특수소재 사용
이중잠금기능 | 내/외부에서 가능
침입/파손/화재 시 80db 이상의 경보음 발생
정지기능 | 비밀번호 3회 이상 비정상 작동시 3분간 정지
잔류지문 노출 방지 '손바닥 터치' 적용
비밀번호 5명 사용기능 | 비밀번호를 5개까지 등록가능
사생활을 보호하는 스마트 에티켓 기능
- O/C버튼 5초이상 + 9번 = 고음/저음설정기능
- O/C버튼 5초이상 + 0번 = 부저/무음저음설정기능

형식 | RF-Card Key/Panic Type 디지털 도어록(주키)
열림방식 | RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션)
카드키 | 카드 자동인식 오토풀링기능 적용
RF카드 인식방법 | 오토풀링기능-편리한 원터치 방식
사용카드 수량 | 50개 등록 가능
비상전원 | 9V 배터리 단자
외형 | 프런트 81W x 296H x 30D(mm)
메인 바디 81W x 294H x 30D(mm)
색상 | 실버



HDL-CTR-100F Door Lock

내화형 제품/자율 안전 확인(KPS) 획득 제품
중첩 카드 인식 | Anti-Collision 기능(지갑 속 등록카드만 인식)
세이프 핸들 적용
Anti-Shock 시스템 | 3만 볼트의 전기충격 무력화 기능
패닉기능 | 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금시 포함, 옵션)
화재안전 개폐장치 | 수동 레버와 주요 부품이 열에 강한 특수소재 사용
간편한 메뉴 설정 | 주요 기능을 버튼 한 번으로 손쉽게 설정 가능
침입/파손/화재 시 80db 이상의 경보음 발생
사용자 Trace 기능 | 최근 출입자 내역 조회 가능
자가진단기능 | 시스템 이상 유무 진단, 오작동 및 건전지 방전 알림
비밀번호 허수기능 | 비밀번호 노출 방지를 위한 임의의 허수 입력 후 비밀번호 입력시 개폐
음량조절기능 | 제품에서 나는 각종 음량 조절 가능

형식 | RF-Card Key 타입 디지털 도어록 (ISO14443 A Type 교통카드호환)
열림방식 | RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션)
카드키 | 카드 자동인식 오토풀링기능 적용
RF카드 인식방법 | 오토풀링기능- 편리한 원터치 방식
사용카드 수량 | 20개 등록 가능
비상전원 | 9V 배터리 단자
외형 | 프런트 74W x 287.3H x 24.5D(mm)
메인 바디 74W x 288.2H x 34D(mm)
온도 | -15℃~55℃
색상 | 블랙 & 실버



HDL-A110-FH Door Lock

내화형 제품/KS 규격 및 자율안전 확인(KC) 획득 제품
Anti-Shock 시스템 | 3만 볼트의 전기충격 무력화 기능
패닉기능 | 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금시 포함, 옵션)
화재안전 개폐장치 | 수동 레버와 주요 부품이 열에 강한 특수 소재 사용
강제잠금기능 | 내/외부에서 가능
3분정지기능 | 비밀번호, 지문을 5회 비정상 작동시 3분간 정지
침입/파손/화재 시 80db 이상의 경보음 발생
푸시풀타입 디지털 도어록 | 국내에서 가장 길고 넓은 푸시풀바를 적용, 바(Bar)의 어느 곳을 누르거나 당겨도 작동하는 편리함 구현
향상된 세이프 버튼 | 방화문 타공에 의한 외부 강제 해정 시도에 입주민 보호
후크 메커니즘 | 기존 대비 체결강도 10배 강화
비밀번호 노출 방지 '손바닥 터치' 및 허수기능
사생활을 보호하는 스마트 에티켓 기능 | 비밀번호 입력 전 키패드를 3초간 길게 누르면 신호음 없이 입력 가능
편리한 곡면 키패드 | 비밀번호 입력을 편리하게 하기 위해 키패트 각도를 시선방향에 맞추고 키패드를 곡면으로 처리해 입력오류 가능성 획기적 감소

형식 | RF-Card Key/Push-Pull Type 디지털 도어록
열림방식 | RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션)
카드키 | 카드 자동인식 오토풀링기능 적용
RF카드 인식방법 | 오토풀링기능- 편리한 원터치 방식
사용카드 수량 | 20개 등록 가능
비상전원 | 9V 배터리 단자
외형 | 프런트 82W x 368H x 48.5D(mm)
메인 바디 78W x 364H x 57D(mm)
색상 | 실버

WTH-DL6 다운라이트



10W 12W 15W 20W

WTH-DL8 다운라이트



30W 35W 40W

WTH-005 할로겐/삼파장 대체



3W 5W

WTH-014 할로겐/삼파장 대체



12W

WTP Series(직하/엣지) 형광등 대체



D 20W 40W 50W
E 20W 40W 50W 75W

WTF-T12/T19(직관형) 형광등 대체



12W 17W 20W

WTL-004/008/012/016 리니어 타입



4W 8W 12W 16W

WTH-019 주차장등



16W 19W

WTH-038 주차장등



36W

WTG-070 보안등



71W LUXKO

WTM-090/100 보안등



90W 110W 150W

회사 연혁

1988.01 현대전자산업(주) 홈 오토메이션 시스템 사업 진출
1990.05 Video Door Phone 개발
1990.11 국내 최초 Digital Door Lock 개발
1995.03 국내 최초 무인전자 경비 시스템 출시
1998.04 현대전자 사업구조조정에 따라
홈 오토메이션 시스템 사업부문 분사
현대통신 산업 설립
1998.06 홈 오토메이션 시스템 수출 사업 시작
1998.09 기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회)
1998.12 국내 최초 컬러 홈오토메이션 세대기 출시
1999.05 이내흔 회장 대표이사 취임
1999.07 (주)에스원 및 (주)에스오케이와
공동주택 시스템 경비 사업 제휴 체결
1999.10 DVR(Digital Video Recording) 시스템 출시
벤처 기업 평가 우수기업 인증(서울지방 중소 기업청)
2000.02 정보 통신사업 등록(서울 체신청)
2000.05 (주)캡스와 공동주택 시스템경비 사업제휴 체결
2000.07 코스닥 상장법인 등록
2000.09 인터넷 정보 단말기 출시
2000.10 美. 에쉴론(Echelon)社와 전략적 제휴 체결
2000.11 美. 존슨 콘트롤社와 전략적 제휴 체결
2001.06 우수 벤처기업 재확인(서울지방 중소 기업청)
2001.10 홈 네트워크(홈서버 및 홈 패드) 시스템 출시
2002.08 KT Telecom과 출동경비 사업 제휴 체결
2002.09 SL2와 홈 네트워크 음성 솔루션 사업제휴 체결
2002.12 ISO 9001 인증 획득
2003.04 현대정보기술(HIT)과 SI 사업 전략적 제휴 체결
2003.05 영국 버밍햄 IFSEC 전시회 참가
2003.07 KTF와 홈 네트워크 사업 제휴 체결
2003.10 상호 "현대통신(주)"로 변경
2003.11 CI 변경
LG전자와 홈 네트워크 사업제휴 체결
2003.12 홈 네트워크 시스템으로 "디지털 이노베이션 대상" 종합대상 국무총리 상 수상
2004.03 "마포 강변 현대홈타운"정보 통신부 홈 네트워크 시범 단지 중 최초 구축 및 오픈
2004.06 글로벌 데이터 시스템(GDS)과 CTI 및 통신 산업 업무체결
2004.07 현대통신 "한국 산업의 소비자 디자인 선호도(KDPI : Korea Design Power Index)조사" 에서 홈 오토메이션 부문 1위로 선정
"2004 우수 산업디자인(Good Design)전" 홈 오토메이션과 주방TV 우수산업
2004.09 디자인 상품 선정
2004.10 "2004 대한민국 브랜드 스타 "홈 네트워크 부문 IMAZU 1위 선정
"2004 올해의 브랜드 " 홈 네트워크 부문 IMAZU 1위 선정
2004.11 린나이 코리아와 홈 네트워크 시스템 연동 및 공동사업을 위한 전략적 제휴 체결
"2004 기업혁신 대상" 국무총리 상 수상(대한 상공회의소)
빌트인 가전업체 쿠스 하트와 홈 네트워크 연동 및 공동사업을 위한 전략적 제휴 체결
2004.12 경동보일러와 홈 네트워크 시스템 연동 및 공동사업을 위한 전략적 제휴 체결
2005.01 국내 최초 음성인식 홈 네트워크 시스템 대치동 동부센트레빌 적용
2005.02 동양매직과 홈 네트워크 시스템 연동 및 공동사업을 위한 전략적 제휴 체결
2005.04 현대통신 "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 홈 오토메이션 부문 1위 선정
2005.06 "2005 대한민국 브랜드 스타 "홈 네트워크 부문 현대통신 IMAZU 선정
2006.03 현대통신 "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)" 홈 오토메이션 부문 1위 선정
2006.04 "2006 대한민국 브랜드 스타" 홈 네트워크 IMAZU 3년 연속 선정
2006.05 "2006 우수 산업디자인(GD) 전" 홈 오토메이션 HAC-1300 선정
2006.08 현대정보기술과 U-City 및 SoC 사업 업무 제휴 체결
2006.10 "2006 우수산업디자인(GD)전" 홈 네트워크 제품
HNT-2100, HNT-2100, HNT-2070제품 선정
2006.12 "2006 벤처 디자인상" HNT-2100 금상 수상
"2006 벤처 디자인상"
HNT-2070, HKT-200 장려상 수상
글로벌 뉴스 네트워크 AVING HNT-2100 하우징 부문
"VIP(Very Important Product)" 선정
2007.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
3년 연속 1위 선정
2007.10 "2007 우수 산업디자인(GD) 전" 카메라 도어폰
HCC-300 제품 선정
2008.03 현대통신 IMAZU " 한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
4년 연속 1위 선정
2008.12 유럽 최고 권위의 "2009 IF Product Design Award" HNT-3100 수상
현대통신 LED 조명사업 진출
2009.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
5년 연속 1위 선정
2009.04 LED 조명 의장 4건 등록
2009.05 이탈리아 MILANO "LIVINLUCE" 조명 박람회 참가
2009.06 LED 조명 특허등록 4건 등록(방열 특허 3건, 렌즈 특허 1건)
2009.12 WEET 상표권 등록
2010.01 LED 조명 특허 1건 등록(렌즈 특허1건)
2010.02 LED 조명 고효율기자재 인증(KE) 획득
2010.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
6년 연속 1위 선정
2010.04 독일 프랑크 푸르트 "Light + Building 2010" 조명 전시회 참가
2010.05 한국산업규격인증(KS) 획득
(컨버터 내장형 LED 램프 10W 이하)
2010.06 한국산업규격인증(KS) 획득(컨버터 내장형 LED 램프 20W 이하)
2011.01 일본 동경 조명 기술 박람회
(LED/OLED Lighting Technology expo 2011) 참가
2011.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
7년 연속 1위 선정
2012.01 이건구 현대통신 대표이사 취임
현대통신 LED 녹색기술 인증
일본 동경 조명 기술 박람회
(LED/OLED Lighting Technology expo 2012) 참가
2012.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
8년 연속 1위 선정
2012.10 2012 국제광산업 전시회 참가 및 지식경제부 장관상 수상
HNT-174, HAC-D70, HLPC-100 "G-Design
(경기산업디자인 전시회) 2012 " 상용화 부분 특선 수상
2013.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
9년 연속 1위 선정
2014.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
10년 연속 1위 선정
2015.01 현대건설 우수 협력사 선정
2015.03 현대통신 IMAZU "한국 산업의 브랜드 파워(K-BPI)"
11년 연속 1위 선정
2015.10 SK텔레콤 스마트홈 서비스사업제휴(MOU)



현대통신(주) 서비스센터 **1588-1087**

www.hyundaitel.com

서울본사 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩) 02-2240-9114
성남공장 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 27(상대원동 중앙인더스피아 3차 4층) 031-740-3022
대구지점 : 대구시 수성구 국채보상로 860(범어 3동 1-4 대한건설협회 경북회관 5층) 053-744-7424/7464
부산지점 : 부산광역시 부산진구 전포대로 199번길 15(전포동, 현대타워 1층) 051-818-7198~9
대전지점 : 대전광역시 동구 한밭대로 1245(용전동, 3층) 042-636-6517
광주지점 : 광주광역시 서구 무진대로 966(현대자동차빌딩 4층) 062-368-1461~2

imazu