Home Network I Home Automation



HNT-2109

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직디이엄 통화, 부재중 방문자 정지영상저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
사큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능
편리기능 조명/가스밸브/난방기기 제어, 엘리베이터를 연동, ARS제어
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함
원격기기제어(옵션) ARS, 통합리모컨

- 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • LCD : 10" TFT-LCD COLOR • 적용 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 45°, 좌 65°, 좌 65°, 우 65° • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC220 ±20%
- 소비전력 : 절전 9.5W, 평시 20W, 최대 30W • 외형 : 340W x 228H x 16D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 영상저장 : 정지영상 32장 • 배선방식 : BUS방식 • 키기제어 : RS-485 • 색상 : 화이트, 티타늄 실버



HNT-3079

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직디이엄 통화, 부재중 방문자 정지영상저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
사큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능
편리기능(옵션) 조명/가스밸브/난방기기 제어, 엘리베이터를 연동, ARS제어
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림, 음성사서함
원격기기제어(옵션) ARS, 통합 리모컨

- 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 적용 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 45°, 좌 65°, 좌 65°, 우 65° • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC220 ±30%
- 소비전력 : 절전 9.5W, 평시 13.5W, 최대 20W • 외형 : 303W x 200H x 16D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 영상저장 : 정지영상 32장 • 배선방식 : BUS방식 • 기기제어 : RS-485 • 색상 : 화이트, 블랙, 와인



HAF-R1071

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
사큐리티기능 마그네틱/동체 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음량 조절

- 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 적용 : 터치버튼(전면)/푸쉬버튼(측면)방식
- 화각 : 상 40°, 좌 40°, 좌 60°, 우 60° • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC100~240V/50~60Hz • 소비전력 : 최대 18W
- 외형 : 210W x 143H x 16D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : BUS방식 • 색상 : 화이트



HAC-973

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직디이엄 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
사큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 한글 OSD 기능, 서브폰 연동

- 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 110~220V/50~60Hz • 소비전력 : 최대 24W • 외형 : 342W x 250H x 18.6D(mm) • 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : BUS 방식 • 색상 : 실버

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

디지털형 무인경비시스템 구성도

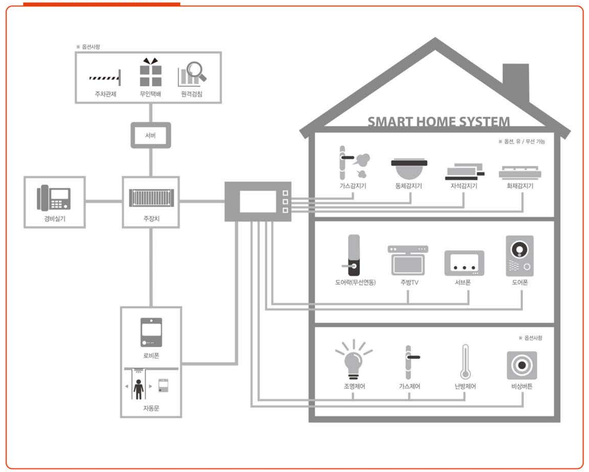

현대통신(주) www.hyundaitel.com

서울본사 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩) 02-2240-9114
성남공장 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 105번길 27(성남하점동 중앙인더스피아 3차 4층) 031-740-3022
대구지점 : 대구시 수성구 국채보상로 860(범어 3동 1-4 대한건설협회 경북회관 5층) 053-744-7424/7464
부산지점 : 부산광역시 부산진구 전포대로 199번길 15(전포동, 현대타워 1층) 051-818-7198~9
대전지점 : 대전광역시 동구 한밭대로 1245(용전동, 3층) 042-636-6517
광주지점 : 광주광역시 서구 무진대로 966(현대자동차빌딩 4층) 062-368-1461~2

서비스전화
1588-1087



현대통신(주)

imazu

SMART HOME, SMART LIFE with HYUNDAI TELECOM

Home Network I Home Automation



HNT-179

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 부재중 방문자 정지영상저장, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
사큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신
정보기능(옵션) 공지사항 알림, 택배알림, 차량도착 알림

- 재질 : ABS수지 • 설치방법 : 노출형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 적용 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 45°, 좌 65°, 좌 65°, 우 65° • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC 220V, 60Hz
- 소비전력 : 절전 9.5W, 평시 20W, 최대 30W • 외형 : 265W x 133H x 30D(mm) • 온도 : 0℃ ~40℃
- 습도 : 90% 이하(상대습도) • 영상저장 : 정지영상 32장 • 색상 : 화이트, 블랙



HAS-R1041

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
사큐리티기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음량 조절, BUS/STAR 방식 선택, 도어폰 무선모듈 삽입

- 재질 : ABS수지 • 설치방법 : 노출형 • LCD : 4.3" TFT-LCD COLOR • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC110~240V
- 소비전력 : 최대 18W • 외형 : 150W x 230H x 30D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
- 배선방식 : BUS/STAR 선택방식 • 색상 : 화이트



HAC-D70A/HAC-D70F

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
사큐리티기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정, 동체감지기 연동(HAC-D70F만 해당)
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음량 조절, BUS/STAR 방식 선택(HAC-D70A만 해당)

- 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : HAC-D70A노출형, HAC-D70F매립형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 해상도 : 800 x 480
- 화각 : 상 40°, 좌 40°, 좌 60°, 우 60° • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC100~240V/50~60Hz
- 소비전력 : 최대 18W • 외형 : HAC-D70A 273W x 141H x 340(mm), HAC-D70F 273W x 141H x 21.70(mm)
- 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : HAC-D70A BUS/STAR 선택방식, HAC-D70F BUS방식
- 색상 : 화이트



HAC-T170

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 직디이엄 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화
사큐리티기능 침입/화재/가스 감지 및 경보, 외출/재택기능
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 한글 OSD 기능, 서브폰 연동
정보기능(옵션) 택배알림

- 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 노출형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 적용 : 터치스크린(압력저항방식)
- 화각 : 상 10°, 좌 30°, 좌 45°, 우 45° • 통화방식 : 스피커폰 통화방식 • 사용전원 : AC100~240/50~60Hz • 소비전력 : 최대 24W
- 외형 : 303.5W x 182H x 36D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : BUS방식 • 색상 : 화이트

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Door Camera



HCC-2000

카메라 각도 조절 카메라의 각도조절 가능(상하/좌우)
통화기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
고휘도 LED 채택 야간조명 기능
방문자 자동 영상저장(옵션) 근접센서를 이용하여 방문자 감지시 영상전송(세대기 영상 저장)

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC 12V(Main Unit에서 공급) • 화각 : 92° • 소비전력 : 최대 2W
• 외형 : 53W x 138H x 25.4D(mm) • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : 6선
• 색상 : 블랙



HCC-300D/RFM

카메라 각도 조절 카메라의 각도조절 가능(상하/좌우)
통화기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
고휘도 LED 채택 야간조명 기능
13.56MHz RF Card reader 내장 출입카드를 이용한 외출설정

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC 12V(Main Unit에서 공급) • 화각 : 92°
• 외형 : 138W x 138H x 25.4D(mm) • 소비전력 : 최대 6W • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도)
• 배선방식 : 6선 • 색상 : 네이비, 실버



HCC-1000

카메라 각도 조절 카메라의 각도조절 가능(상하/좌우)
통화기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
고휘도 LED 채택 야간조명 기능

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC 12V(Main Unit에서 공급) • 화각 : 92° • 소비전력 : 약 2W
• 외형 : 91W x 133H x 100(mm) • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : 4선 • 색상 : 실버



HCC-200

카메라 각도 조절 카메라의 각도조절 가능(상하/좌우)
통화기능 세대 내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC 12V(Main Unit에서 공급) • 화각 : 92° • 소비전력 : 최대 2W
• 외형 : 96W x 128H x 38D(mm) • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : 4선 • 색상 : 실버

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Lobby Phone I Door Lock



HLPC-100R(주장치 기능 내장)

영상 및 통화기능 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티기능 세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56Mhz인식)을 통한 문열림, 화재 감지 및 경보
추장치기능 내장 최대 64세대 연동가능, 동일 모델 증설시 128세대 지원(Max 1대 증설 가능)

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC12V, 100~240V ±10%/50~60Hz • 소비전력 : 최대 6W
• 영상해상 : EXC~5C/2V • 통신방식 : RS-485 • 외형 : 115W x 293H x 23.50(mm) • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 20~70%
• 배선방식 : BUS 방식 • 색상 : 블랙



HLPC-8000R/8000FR/HLPC-8050R(주장치 기능 내장)

영상 및 통화기능 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화(HLPC-8050R 제외)
시큐리티기능 세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56Mhz인식)을 통한 문열림, 화재 감지 및 경보(HLPC-8050R 제외)
지문인식기능 세대별 비밀번호, RF Card, 지문인식을 통한 출입(HLPC-8000FR)
추장치기능 내장 최대 32세대 연동가능(HLPC-8050R)

• 재질 : 알루미늄, 아크릴 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC12V, AC220 ±10% 60Hz • 소비전력 : 20W이하
• 영상해상 : EXC~5C/2V • 통신방식 : RS-485 • 외형 : 270W x 340H x 150(mm) • 온도 : -10℃~40℃ • 습도 : 20~70%
• 색상 : 실버



HLPC-7200R

영상 및 통화기능 세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티기능 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56Mhz인식)을 통한 문열림, 화재 감지 및 경보
추장치기능 내장 최대 64세대 연동가능

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : AC220V ±20% 60Hz • 소비전력 : 최대 10W이하 • 영상해상 : EXIC~5C/2V
• 통신방식 : RS-485 • 외형 : 271.4W x 341.4H x 130(mm) • 온도 : -20℃~50℃ • 습도 : 20~70% • 배선방식 : BUS방식
• 색상 : 샴페인 골드



HDL-MTR701

스마트카드 방식교통카드 겸용) 최대 48장까지 등록 가능
핸드(치 오픈 방식의 패닉(Panic) 기능
강력한 참금 다이게스팅 소재 사용
비밀번호 유출 방지와 하수 기능
항상열림기능
전기충격보호기능
품격 높은 감성적 Trend 디자인 채택
KS 인증 제품

무선 문열림 기능(옵션)
1회 패스모드 기능
음성안내 기능과 음량 조절 기능
무단 침입 시 무력화 설계
이중 참금 잠글 해제
스마트 터치 패드
외출보안모드기능(옵션)
자율안전확인(KC) 인증

• 재질 : 참금 다이게스팅 • 사용전원 : 6V dc/AA형 알카라인 1.5V 건전지 8개적정사용기간 : 약 12개월 • 비상전원 : 9V 비상전원공급
• 외형 : 74W x 290H x 280(mm) • 문열림 방식 : 기계식 Handle Driven • 자동참금 : 기계식 자동참금 • 참입감보 : 지원(80dB)
• 옵션 : 무선문열림-지원, 외출보안 설정-지원, 기계식 비상키-지원 • 색상 : 블랙

Guard Phone I Main Controller I Integrated Control System



HMC-9000

통화기능 세대, 경비실, 공동현관 통화기능, 핸드셋/스피커폰 통화, 전화 통화
문열림기능 공동현관 문열림 기능
비상시 경보발생 화재, 가스, 방범, 비상경보 기능
적산전화기능
택배도착 및 수령 알림 기능(옵션/공지사항 확인기능(옵션)

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 거치형 • LCD : 7" TFT-LCD COLOR • 적용 : 터치스크린(압력저항방식)
• 화각 : 상 50°, 좌 60°, 좌 65°, 우 65° • 통화방식 : 스피커폰/핸드셋 • 사용전원 : AC200V
• 소비전력 : 절전 9W, 평시 12W, 최대 15W • 외형 : 257W x 185H x 2500(mm) • 온도 : 0℃~40℃
• 습도 : 90%이하(상대습도) • 통신방식 : RS-485 • 색상 : 블랙



HMC-7000

통화기능 세대, 경비실, 공동현관 통화기능, 핸드셋 통화, 전화 통화
문열림기능 공동현관 문열림 기능
비상시 경보발생 화재, 가스, 방범, 비상경보 기능
적산전화기능

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 거치형 • LCD : 흑백 캐릭터 타입 • 적용 : 버튼입력 • 통화방식 : 핸드셋
• 사용전원 : DC27V • 소비전력 : 약 5W • 외형 : 200W x 250H x 70D(mm) • 온도 : -10℃~50℃
• 습도 : 10~90%(상대습도) • 통화방식 : RS-485 • 색상 : 화이트



HEF-8000

통화교환기능 세대/공동현관/경비실기의 통신, 통화라인을 수동하여 상호간의 통화로 교환을 제어
화재수신반 감지 화재수신반으로부터 화재발생 신호를 감지하여 전 세대 공동현관의 자동문을 제어
단지서버연동(옵션) 단지서버를 통해 무인택배, 주차통보, 원격검침, 원격검침, 엘리베이터 호출 기능을 지원

• 사용전원 : AC 85~264V/50~60Hz • 소비전력 : 최대 20W • 신호방식 : RS-485 • 외형 : 872W x 355H x 556D(mm)
• 세대 수용수 : 1024 세대 • 온도 : 0℃~50℃ • 제어기 연동수 : 8개 • 최대 관리 동수 : 16동



통합관제 서버 구성도/시스템

통합관제 서버 구성
영상방식 TCP/IP 연동 : LED Gateway, CCTV, 주차, 검침, 공지사항 등 단지서비스 연동
RS-485 : 통합관제 부분으로 주장치와 방법 LINT 통신가능
통합관제 시스템 기능
세대 보안 관제(당사 세대기 InT-3078급 이상 적용)
방범미드로시 – 세대별 외출/재택 설정 무루 표시
침입감시 – 외부침입발생시 화면표시
화재/가스/비상 – 세대비상 발생시 화면표시
원별 외곽 보안 관제
연동개수 – 총별 최대 16개의 적외선 ((L) 연동
계별설정/해제 – 적외선 (L)/(R) 개별
ON/OFF 총별 설정/해제 – 총 전체의 적외선 (L)/(R) 개 ON/OFF
비상별 시스템 관제
비상발생표시 – 비상이 감지되면 도면상에 비상발생 위치 표시
CCTV 연동 – 비상별과 연계된 인근의 CCTV 화면 표출
CCTV 관제
단일/멀티 레일 표시 – 한 개 이상의 CCTV 영상을 화면에 표시.
이벤트 연동 – 표시 이벤트 발생시 연계된 CCTV 화면으로 전환
전체보기 기능 – 주기로 화면전환되며 전체 CCTV 화면을 순회하며 표시
주차관제
상태표시 – 주차게이트의 열림/닫힘 상태표시
이미지 또는 CCTV 화면으로 표시
입출차제어 – 주차게이트 열기/닫기 기능
입차확인 – 입차번호, 입차시간 표시

Home Automation I Inter Phone I Kitchen TV I Bathroom Phone



HAC-541D

영상 및 통화기능 공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능 마그네틱 감지기 연동, 외출(지면시간) 설정
편리기능 로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절/벨발기/명암/컬러, 수화음량 조절

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • LCD : 4" TFT-LCD COLOR • 통화방식 : 스피커폰 통화방식
• 사용전원 : AC100~240V/50~60Hz • 소비전력 : 최대 15W • 외형 : 300W x 175H x 130(mm) • 온도 : 0℃~50℃
• 습도 : 90% 이하(상대습도) • 배선방식 : BUS 방식 • 색상 : 실버



HIP-8000BK

통화기능 공동현관/세대현관 방문객 음성확인 및 통화, 세대간 직다이얼 통화, 경비실 통화
편리기능 공동현관 자동문 문열림

• 사용전원 : 외장형(12v) • 배선방식 : BUS방식 • 3 x 4 Key : 세대 직접 호출 • 채널 수 : 3채널



HKT-410/410S

영상 및 통화기능 전화수신 및 메시지 녹음/재생 기능, 세대/로비/경비실 통화 및 문열림
시큐리티기능 비상상황 발생 시 경비실 자동통보, 댁내 및 공용부 모니터링 서비스
TV 시청 및 라디오 수신 다각도 TV시청, 스테레오 FM라디오 청취, 채널 자동선국 기능
편리기능 시간표시기능, 시계알람기능, 전화발신(리모콘)/수신(스피커폰)
전화발신(리모콘)/수신(스피커폰)
멀티미디어(옵션) 요리백과, 전자앨범/MP3, 동영상 Play

• 재질 : ABS 수지 • LCD : 10" 1024 x 600 • 사용전원 : AC100~240V/50~60Hz • 외형 : 본체 270W x 247H x 370(mm), 외니터 10" 270W x 165.3H x 18.3D(mm) • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 무게 : 10" 약 1.8kg
• 색상 : 화이트 • TV수신채널 : VFH 2~13채널/UHF 14~69채널/유선방송 2~125채널
• TV수신방식 : NTSC-M 방식, ATSC 방식, Input Im pedence-75Ω 불평형 • FM방식 : Frequency Range-FM Band 87.5~107.9MHz, Step Frequency~ 100KHz



HBP-300

통화기능 공동현관, 세대현관, 경비실 통화기능, 전화 수신기능
문열림기능 세대현관, 공동현관 문열림 기능
비상 통보기능 비상시에 버튼을 누르면 경비실로 통보
편리기능 시간 표시 기능, 통화음량 조절 기능

• 재질 : ABS 수지 • 설치방법 : 매립형 • 사용전원 : DC12V(MAX 250mA) • 소비전력 : 최대 3W 이하
• 스피커 출력 : 최대 0.5W • 통화방식 : Half Duplex방식 이중(하), Hands-Free • 외형 : 160W x 105H x 38D(mm)
• 무게 : 약 190g • 온도 : 0℃~40℃ • 습도 : 90% 이하(상대습도) • 색상 : 화이트, 블랙

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.