최고의 결함을 상상하라!



HNT-179
Wall Pad

영상 및 통화기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화, 전화 통화(옵션)
시큐리티기능	침입 및 비상 경보, 외출/재택기능
편리기능	로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 서브폰 연동

재질 | **ABS 수지** 설치방법 | **노출형** LCD | **7" TFT-LCD COLOR** 영상저장 | **정지영상 16장**
작동 | **터치스크린(압력저항방식)** 통화방식 | **스피커폰 통화방식** 사용전원 | **AC220 ± 20%**
소비전력 | **절전 4.5W, 평시 8W, 최대 10W** 외형 | **265.2W x 133.2H x 30.2D(mm)**
색상 | **블랙, 화이트**



HLF-R1041 Lobby Phone

영상 및 통화기능	세대 방문자 영상전송 및 통화, 경비실 통화
시큐리티기능	세대별 비밀번호 및 등록된 RF Card(13.56MHz)인식을 통한 문열림, 화재 감지 수신 및 경보, 근접센서 센싱시 방문자 영상 전송(DVR)
주장치기능 내장	최대 160세대 연동가능

재질 | **알루미늄, 아크릴** 설치방법 | **매립형** 사용전원 | **DC12V, AC220 ± 10% 60Hz**
소비전력 | **20W이하** 통신방식 | **RS-485** 외형 | **270W x 340H x 15D(mm)**
온도 | **-10℃~40℃** 색상 | **블랙**



HDL-2500B/HDL-5200 Door Lock

- 내화형 제품/KS 규격 및 자율안전 확인(KC) 획득 제품
- Anti-Shock 시스템
- 화재안전개폐 장치
- 패닉 기능/이중잠금 기능/경보음 기능/정지기능
- 비밀번호 노출방지 '손바닥 터치' 및 허수 기능
- 비밀번호 5명 사용기능
- 사생활을 보호하는 스마트 에티켓 기능
- 홈 네트워크 시스템 연동(옵션)_HDL-5200

형식 | **RF-Card Key/Panic Type 디지털 도어록(주키)** 카드키 | **카드 자동인식 오토풀링기능 적용**
열림방식 | **RF-Card Key + 비밀번호 + 리모컨(옵션)** 사용카드 수량 | **50개 등록 가능**
비상전원 | **9V 배터리 단자** RF카드 인식방법 | **오토풀링기능-편리한 원터치 방식**
HDL-2500B 외형 | **프런트_81W x 296H x 30D(mm), 메인바디_81W x 294H x 30D(mm)** 색상 | **블랙**
HDL-5200 외형 | **프런트_84W x 320H x 67.8D(mm), 메인바디_80W x 295H x 67.8D(mm)** 색상 | **실버, 골드**

현대통신(주)

imazu



HAC-D70A Wall Pad

영상 및 통화기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능	마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간) 설정
편리기능	로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, BUS/STAR 선택방식

재질 | ABS 수지 설치방법 | 노출형 LCD | 7" TFT-LCD COLOR 해상도 | 800 x 480
통화방식 | 스피커폰 통화방식 사용전원 | AC100~240V/50~60Hz 외형 | 273W x 141H x 34D(mm)
배선방식 | BUS/STAR 선택방식 색상 | 화이트



HAS-R1041 Wall Pad

영상 및 통화기능	공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대 간 통화, 세대현관 모니터링, 경비실 통화
시큐리티기능	마그네틱 감지기 연동, 외출(지연시간)설정
편리기능	로비폰 문열림 연동, 개별 현관 문열림 접점신호 송신, 영상조절(밝기/명암/컬러), 수화음향 조절, BUS/STAR 선택방식, 도어록 무선모듈 삽입

재질 | ABS수지 설치방법 | 노출형 LCD | 4.3" TFT-LCD COLOR 통화방식 | 스피커폰 통화방식
사용전원 | AC110~240V 소비전력 | 최대 18W 외형 | 150W x 230H x 30D(mm)
배선방식 | BUS/STAR 선택방식 색상 | 화이트



HCC-2000 Door Camera

카메라 각도 조절	카메라의 각도조절 가능(상하/좌우)
통화기능	세대 내 홈 오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
고휘도 LED 채택 야간조명 기능	
방문자 자동 영상저장(옵션)	근접센서를 이용하여 방문자 감지시 영상전송(세대기 영상 저장)

재질 | ABS 수지 설치방법 | 매립형 사용전원 | DC12V(Main Unit에서 공급) 소비전력 | 최대 2W
외형 | 93W x 138H x 25.4D(mm) 배선방식 | 8선 색상 | 블랙, 화이트



HCC-200 Door Camera

카메라 각도 조절	카메라의 각도조절 가능(상하/좌우)
통화기능	세대 내 홈 오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능

재질 | ABS 수지 설치방법 | 매립형 사용전원 | DC12V(Main Unit에서 공급) 소비전력 | 최대 2W
외형 | 96W x 128H x 38D(mm) 배선방식 | 4선 색상 | 실버

디지털 무인경비시스템 구성도

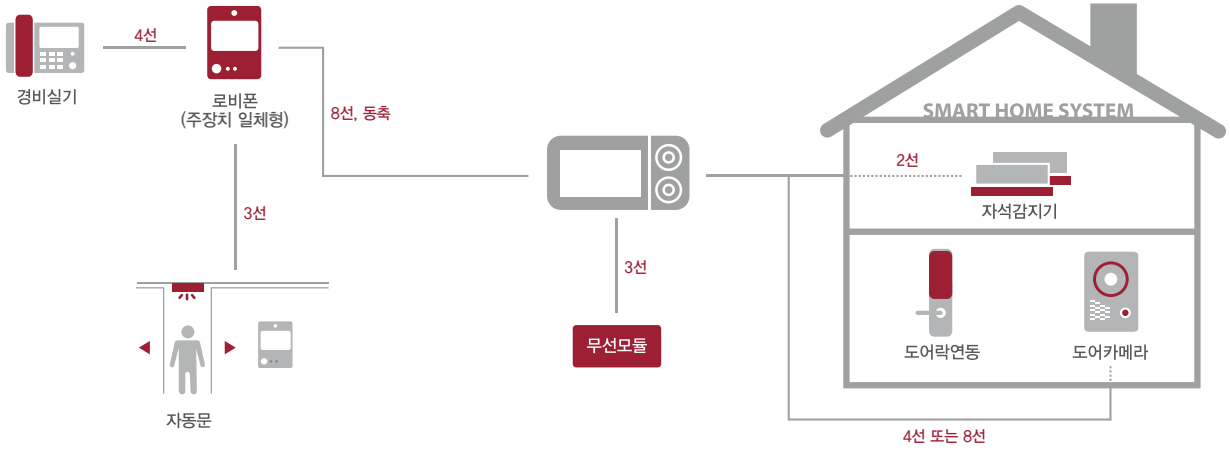

본사(서울) : 서울특별시 영등포구 여의대방로 107 (현대통신 빌딩) TEL. 02-2240-9114

※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서비스 센터 1588-1087