Happy Together, Happy Tomorrow imazu

최고의 결합을 상상하라!

imazu

현대통신(주)

www.hyundaitel.com / www.weet.co.kr

■ 서비스전화 1588-1087

- 본사(서울) : 서울특별시 영등포구 신길동 4273-12 (현대통신 B/D) TEL. 02) 2240-9114
- 대구지점 : 대구광역시 동구 신천3동 123-1 (농공 B/D 7층) TEL. 053) 744-7424 / 7464
- 부산지점 : 부산광역시 진구 전포1동 690-4 (현대타워 1층) TEL. 051) 818-7198~9
- 대전지점 : 대전광역시 동구 용전동 13-25 (하나로텔레콤 B/D 7층) TEL. 042) 636-6517
- 광주지점 : 광주광역시 서구 농성동 415-2 (현대자동차 B/D 4층) TEL. 062) 368-1462

■ LED 사업본부 WEET 영업팀 • 상담전화 : 02)2240-9184 / 9026 / 9152 / 9096 • E-mail : led1@hdtel.co.kr

현대통신(주)



현대통신(주)



Happiness

CONTENTS :

01 프롤로그
04 회사소개
06 사업영역

08 홈네트워크 시스템
10 홈네트워크 구성도
12 제품소개

22 홈오토메이션 시스템
24 홈오토메이션 구성도
26 제품소개

33 서브기기 시스템
34 제품소개

46 WEET (LED 조명)
48 제품소개

54 HT island
57 연혁

함께 누리는 유비쿼터스 시대-
인류의 더 큰 행복을 위해 **현대통신**이 앞서 가겠습니다



영상 및 통화 기능, 시큐리티, 홈제어 기능, 정보/건강/환경 관련 기능 등 다양한 서비스로 더 편리하고 자유로워지는 유비쿼터스 세상을 상상해보세요. 현대통신의 최첨단 디지털 기술로 상상이 현실이 됩니다.

Happy Together, Happy Tomorrow-

Front-runner



6년 연속 브랜드 파워 1위 -

그 신뢰를 지켜갑니다

브랜드

홈네트워크 브랜드인 IMAZU는 ' 2004 올해의 브랜드 ', ' 2006 대한민국 브랜드 스타 ' 3년 연속 선정, ' 2010 한국산업의 브랜드 파워 ' 6년 연속 1위 수상 등 수년간 브랜드파워 1위를 지켜오며 현대통신의 브랜드 가치를 소비자에게 인정받고 있습니다.

기술력

끊임없는 연구개발로 다양한 첨단제품을 선보여 온 현대통신은 홈네트워크의 대표기업으로서 무인 경비시스템 개발, 홈네트워크 시범단지 최초 구축, 대단지 아파트 음성인식 최초 적용 등 다양한 분야에서 주거문화의 선도적인 역할을 담당해 오고 있습니다.

디자인

현대통신 제품은 ' Beyond Square ' 을 컨셉으로 Square에서 상징적으로 느껴지는 디지털, 집, 고정성 등의 이미지를 뛰어넘는 디자인을 추구합니다. 또한 친숙함과 조화로운 삶을 모토로 하여 감성디자인을 선보였으며 그 결과 2009년 iF product design award 수상, ' 굿디자인(GD) ' 마크획득 및 각종 소비자 디자인 선호도에서 1위를 차지하는 등 디자인의 우수성을 인정받고 있습니다.


서비스

현대통신은 ' 빨리처리 크로바서비스 ' 시스템을 통해 본사의 서비스팀과 전국 대리점을 연계하여 서비스를 제공함으로써 고객 만족을 위해 앞장서고 있으며 전문 상담원을 통해 고객의 불만사항에 대해 신속하고 친절한 서비스를 제공하고 있습니다.

Digital Life Partner



디지털 라이프 파트너로서
가정의 안전과 편리함을 약속합니다

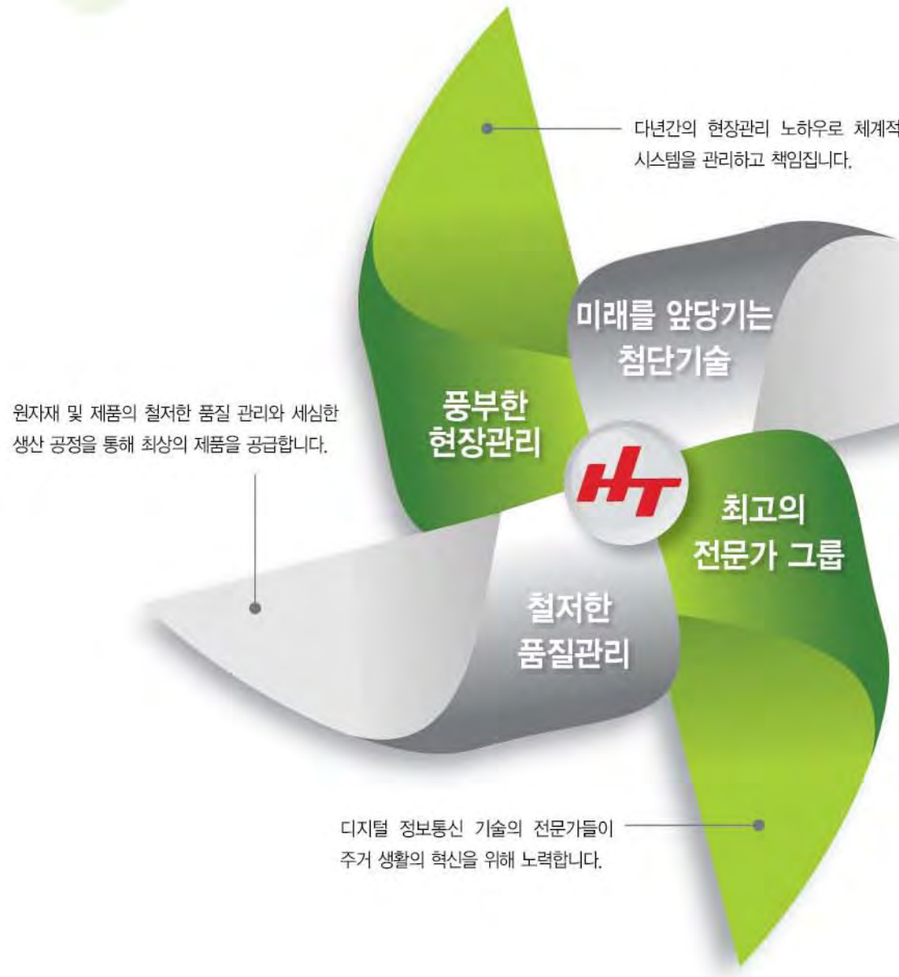

Synergy

최고의 홈네트워크 통합 솔루션으로
사람이 중심되는 행복한 세상을 만들어 갑니다

Home Network

현대통신은 홈네트워크 시스템 시장점유율 1위, 국내 최대 설치현장 보유, 브랜드파워 6년 연속 1위 등 홈네트워크 선두기업으로서 보다 편리하고 풍요로운 유비쿼터스 생활을 만들어 가고 있습니다.

유통


기축아파트 및 일반주택 대상의 홈오토메이션, 간이형 홈네트워크 기기 등 주거맞춤형 제품개발을 통하여 보다 편리한 주거문화를 보급하는데 앞장서고 있습니다.

LED -Weet

첨단 기술력을 바탕으로 LED조명사업에 진출하여 KS인증, KE인증 및 각종 해외인증 획득에 성공하였으며, 홈네트워크 시스템과의 시너지 효과를 극대화함으로써 건강하고 쾌적한 주거환경을위해 노력하고 있습니다.

해외

유럽, 미국, 중동 및 중국, 일본, 카자흐스탄, 싱가포르 등 세계 81개국을 대상으로 해외시장 공략을 본격화하여 세계적인 기업으로 우뚝서기 위해 최선을 다하고 있습니다.

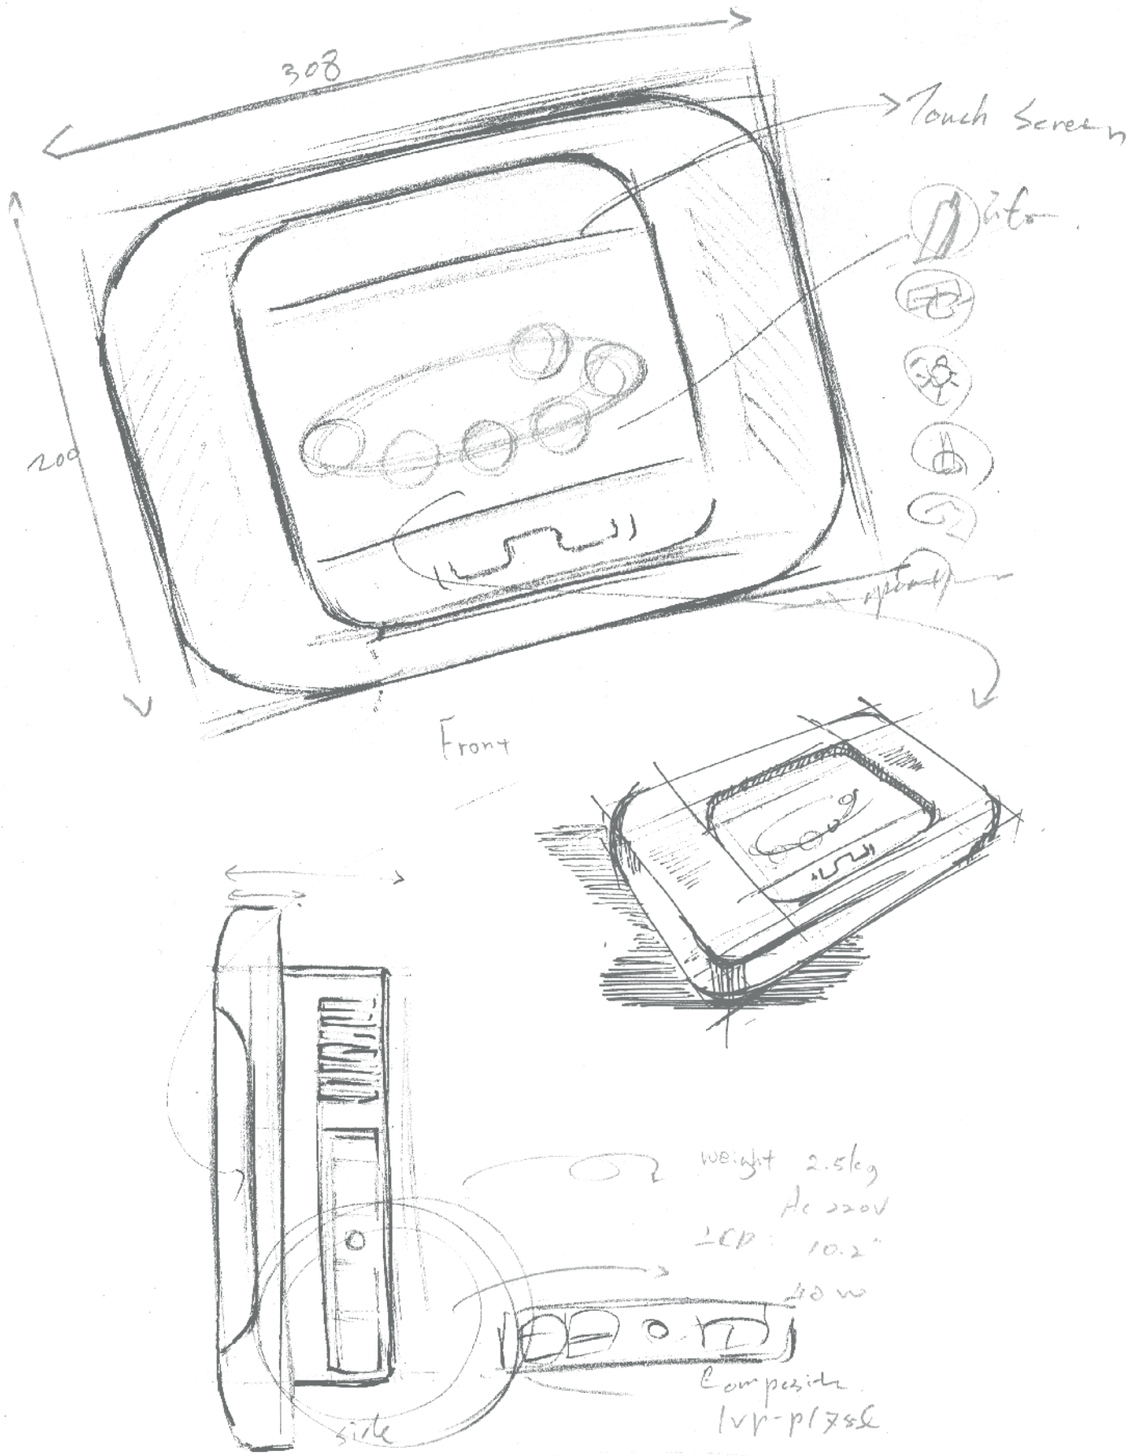

imazu

Home Network System

6년연속 한국산업의 브랜드파워 1위에 선정된 현대통신 imazu 홈네트워크 시스템을 만나면 생활이 보다 가치 있게 업그레이드 됩니다.

홈네트워크 구성 10

월패드

HNT-3120 12

HNT-3100 14


HNT-3070 16

HNT-2100 18

HNT-2070 20

※ 제품의 기능에는 옵션사항이 포함되어 있습니다.
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

imazu Home Network System 구성도

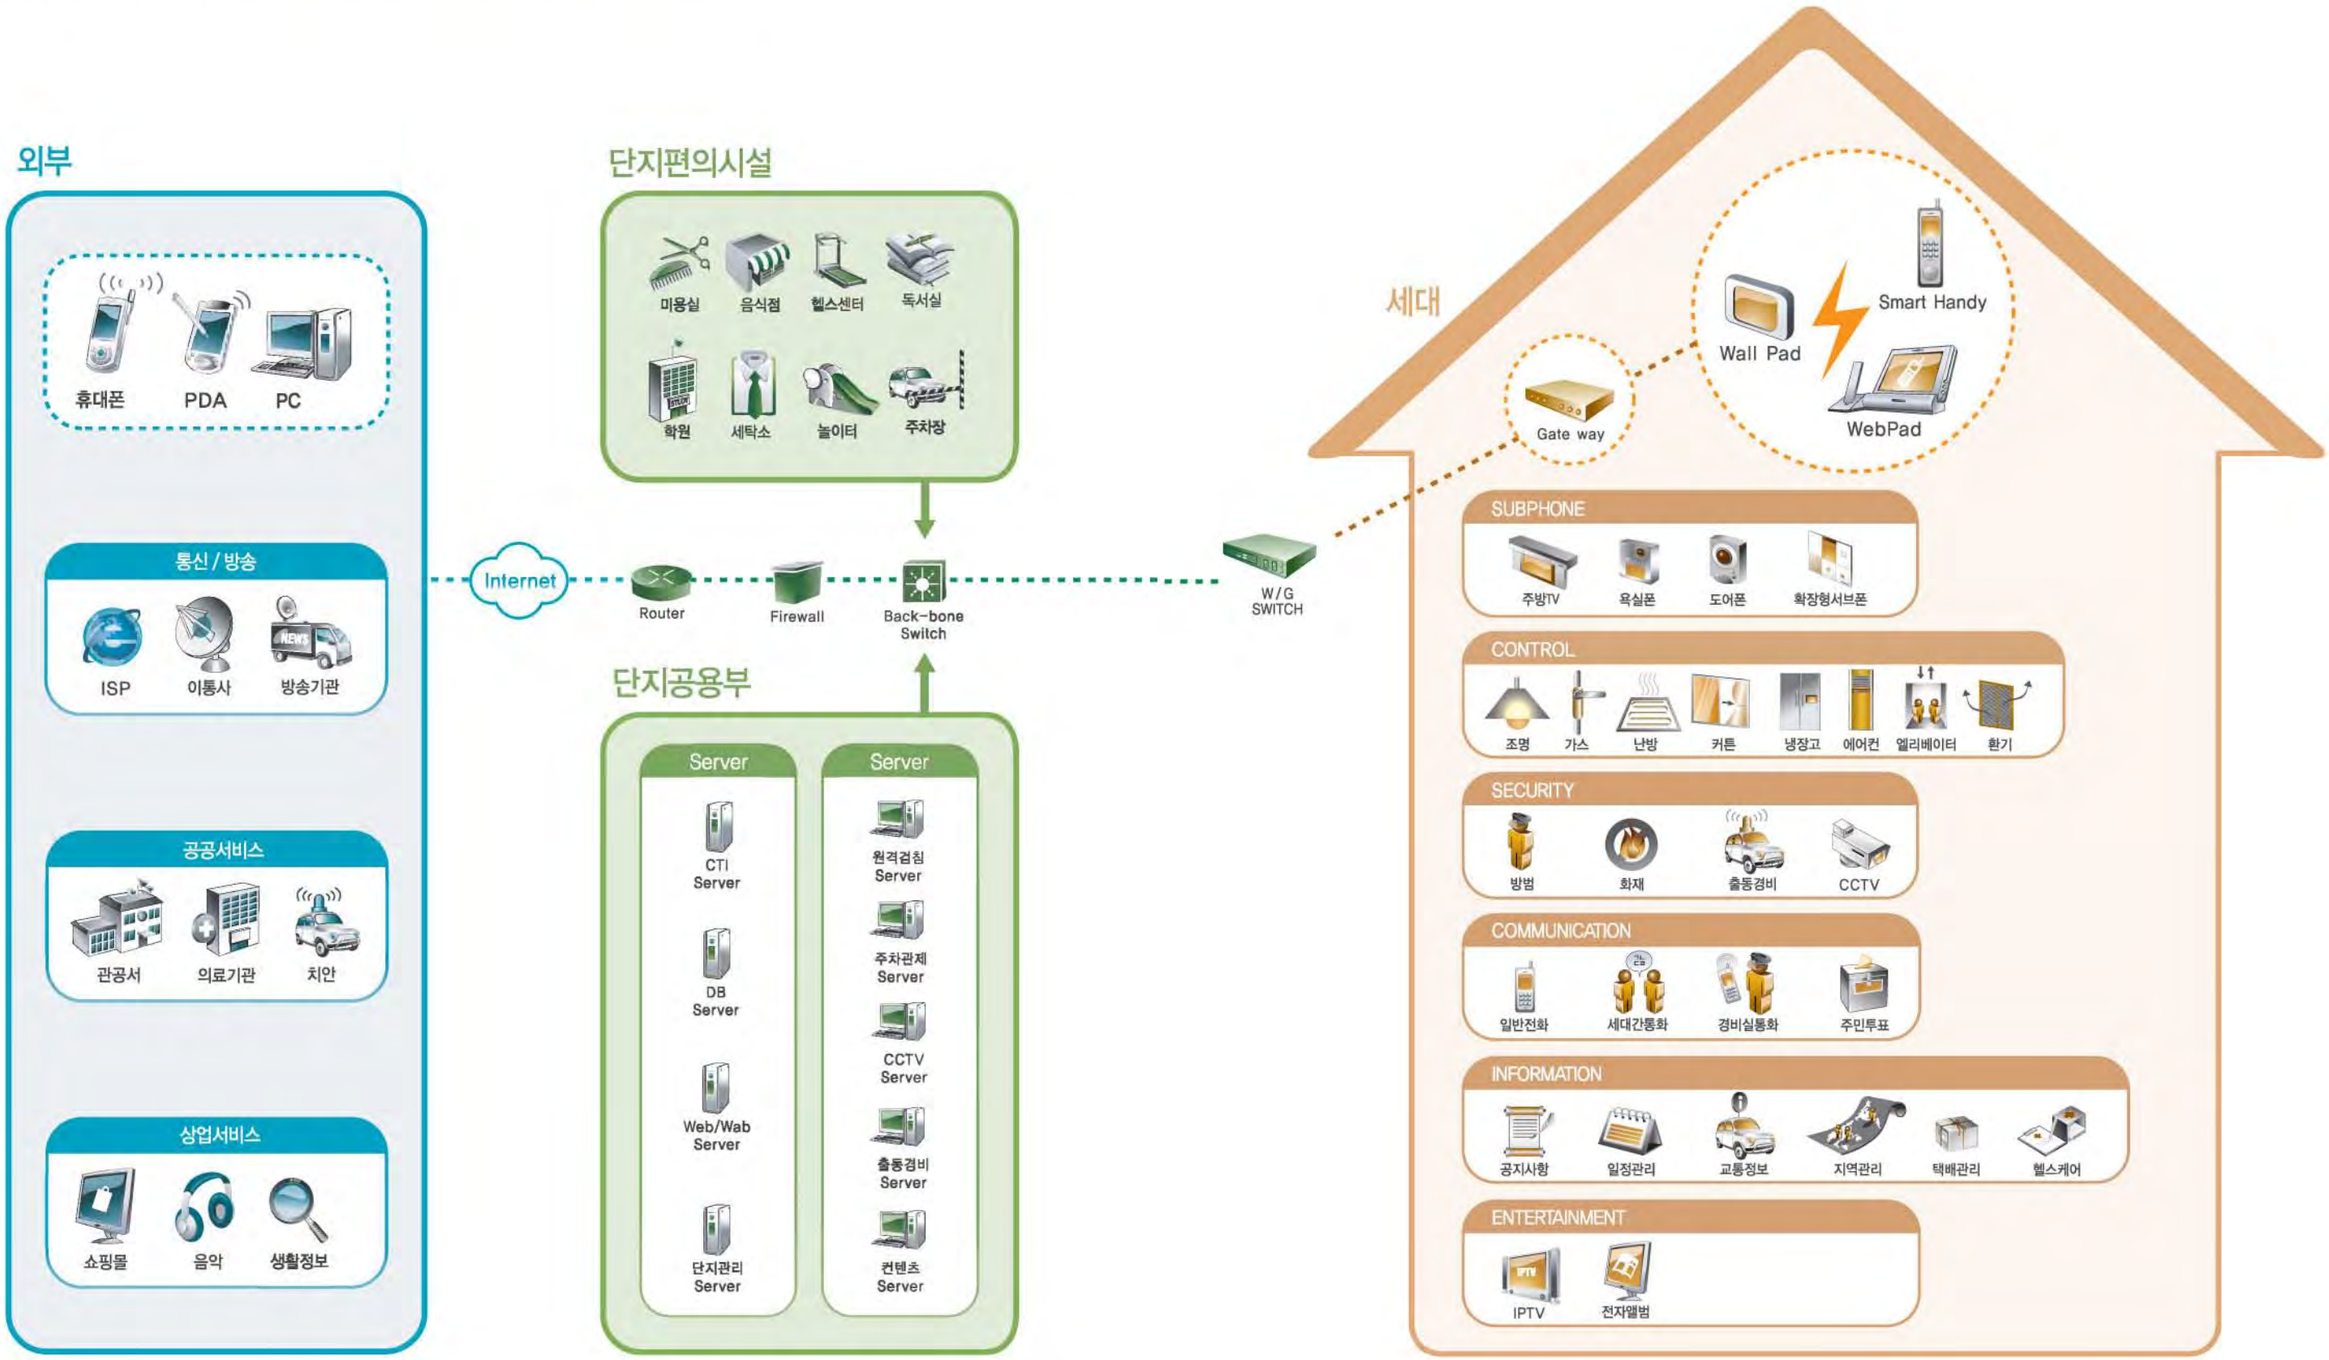

HNT - 3120 (12")







※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화 (옵션 : 화상통화), 통합리모컨 통화 (옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
- **시큐리티 기능**
  침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 출동경비 연동 (옵션), 단지내 CCTV 모니터링 (옵션)
- **편리 기능 (옵션)**
  조명 / 가스밸브 / 냉 난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어 (휴대폰, 인터넷 제어) SMS(Short Message Service), 일괄소등
- **정보 기능**
  일정관리, 주소록, 택배 (옵션) / 차량도착 (옵션) / 공지사항 알림, 단지 커뮤니티 (옵션), 날씨 (옵션), 교통 정보 (옵션), 단지내 세대원 위치확인 (옵션), 주차차량 위치확인 (옵션)
- **건강 / 환경 기능**
  환기 제어
- **엔터테인먼트**
  IP STB 연동
- **원격기기 제어 (옵션)**
  휴대폰, 통합리모컨, 음성인식

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형 (일체형)
- LCD : 12" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치 스크린 (압력저항방식)
- 사용전원 : AC 220V
- 소비전력 : 25W
- 외형 : 337W×240H×18D(mm)
- 무게 : 약 1.7kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 10%~90%
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 정지영상 30CUT, 동영상 5CUT, 음성저장 5건
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 와인, 블랙, 화이트

HNT - 3100 (10")





블랙



화이트

product design award 2009



※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화 (옵션 : 화상통화), 통합리모컨 통화 (옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
- **시큐리티 기능**
  침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 출동경비 연동 (옵션), 단지내 CCTV 모니터링 (옵션)
- **편리 기능 (옵션)**
  조명 / 가스밸브 / 냉 난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어 (휴대폰, 인터넷 제어) SMS(Short Message Service), 일괄소등
- **정보 기능**
  일정관리, 주소록, 택배 (옵션) / 차량도착 (옵션) / 공지사항 알림, 단지 커뮤니티 (옵션), 날씨 (옵션), 교통 정보 (옵션), 단지내 세대원 위치확인 (옵션), 주차차량 위치확인 (옵션)
- **건강 / 환경 기능**
  환기 제어
- **엔터테인먼트**
  IP STB 연동
- **원격기기 제어 (옵션)**
  휴대폰, 통합리모컨, 음성인식

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 10" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치 스크린 (압력저항방식)
- 화각 : 상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 220V±20%
- 소비전력 : 절전 : 9.5W, 평시 : 20W, 최대 : 22W
- 외형 : 310W×215H×17D(mm)
- 무게 : 약 1.6kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 정지영상 32CUT, 동영상 5CUT, 음성저장 5건
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 와인, 블랙, 화이트

HNT - 3070 (7")







※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화 (옵션 : 화상통화), 통합리모컨 통화 (옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
- **시큐리티 기능**
  침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 출동경비 연동 (옵션), 단지내 CCTV 모니터링 (옵션)
- **편리 기능 (옵션)**
  조명 / 가스밸브 / 냉 난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어 (휴대폰, 인터넷 제어) SMS(Short Message Service), 일괄소등
- **정보 기능**
  일정관리, 주소록, 택배 (옵션) / 차량도착 (옵션) / 공지사항 알림, 단지 커뮤니티 (옵션), 날씨 (옵션), 교통 정보 (옵션), 단지내 세대원 위치확인 (옵션), 주차차량 위치확인 (옵션)
- **건강 / 환경 기능**
  환기 제어
- **엔터테인먼트**
  IP STB 연동
- **원격기기 제어 (옵션)**
  휴대폰, 통합리모컨, 음성인식

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치 스크린 (압력저항방식)
- 화각 : 상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 220V±20%
- 소비전력 : 절전 : 9W, 평시 : 13.5W, 최대 : 20W
- 외형 : 303W×200H×16D(mm)
- 무게 : 약 1.2kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 정지영상 32CUT, 동영상 5CUT, 음성저장 5건
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 화인, 블랙, 화이트

HNT - 2100 (10")



리릭베이지 / 삼페인골드 / 화이트

티타늄실버





※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화 (옵션 : 화상통화), 통합리모컨 통화 (옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
- **시큐리티 기능**
  침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 출동경비 연동 (옵션), 단지내 CCTV 모니터링 (옵션)
- **편리 기능 (옵션)**
  조명 / 가스밸브 / 냉 난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어 (휴대폰, 인터넷 제어) SMS(Short Message Service), 일괄소등
- **정보 기능**
  일정관리, 주소록, 택배 (옵션) / 차량도착 (옵션) / 공지사항 알림, 단지 커뮤니티 (옵션), 날씨 (옵션), 교통 정보 (옵션), 단지내 세대원 위치확인 (옵션), 주차차량 위치확인 (옵션)
- **건강 / 환경 기능**
  환기 제어
- **엔터테인먼트**
  IP STB 연동
- **원격기기 제어 (옵션)**
  휴대폰, 통합리모컨, 음성인식

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 10" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치 스크린 (압력저항방식)
- 화각 : 상 45°, 하 65°, 좌 65°, 우 65°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 220V±20%
- 소비전력 : 절전 : 9.5W, 평시 : 20W, 최대 : 22W
- 외형 : 340W×228H×16D(mm)
- 무게 : 약 1.6kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 정지영상 32CUT, 동영상 5CUT
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 티타늄실버, 리릭베이지, 삼페인골드, 화이트

HNT - 2070 (7")

화이트



퍼플실버



퍼플실버






※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  공동현관, 세대현관 방문자 영상확인 및 통화, 세대간 통화 (옵션 : 화상통화), 통합리모컨 통화 (옵션), 부재중 방문자 영상확인, 세대현관 모니터링
- **시큐리티 기능**
  침입 / 화재 / 가스 감지 및 경보, 출동경비 연동 (옵션), 단지내 CCTV 모니터링 (옵션)
- **편리 기능 (옵션)**
  조명 / 가스밸브 / 냉 난방기기 제어, 정보가전 제어, 엘리베이터 콜 연동, 원격제어 (휴대폰, 인터넷 제어) SMS(Short Message Service), 일괄소등
- **정보 기능**
  일정관리, 주소록, 택배 (옵션) / 차량도착 (옵션) / 공지사항 알림, 단지 커뮤니티 (옵션), 날씨 (옵션), 교통 정보 (옵션), 단지내 세대원 위치확인 (옵션), 주차차량 위치확인 (옵션)
- **건강 / 환경 기능**
  환기 제어
- **엔터테인먼트**
  IP STB 연동
- **원격기기 제어 (옵션)**
  휴대폰, 통합리모컨, 음성인식

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 7″ TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치 스크린 (압력저항방식)
- 화각 : 상 70°, 하 70°, 좌 70°, 우 70°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 220V±20%
- 소비전력 : 절전 : 9.5W, 평시 : 13.5W, 최대 : 20W
- 외형 : 300W×200H×16D(mm)
- 무게 : 약 1.2kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 정지영상 32CUT, 동영상 5CUT
- 기기제어 : RS-485
- 색상 : 퍼플실버, 화이트

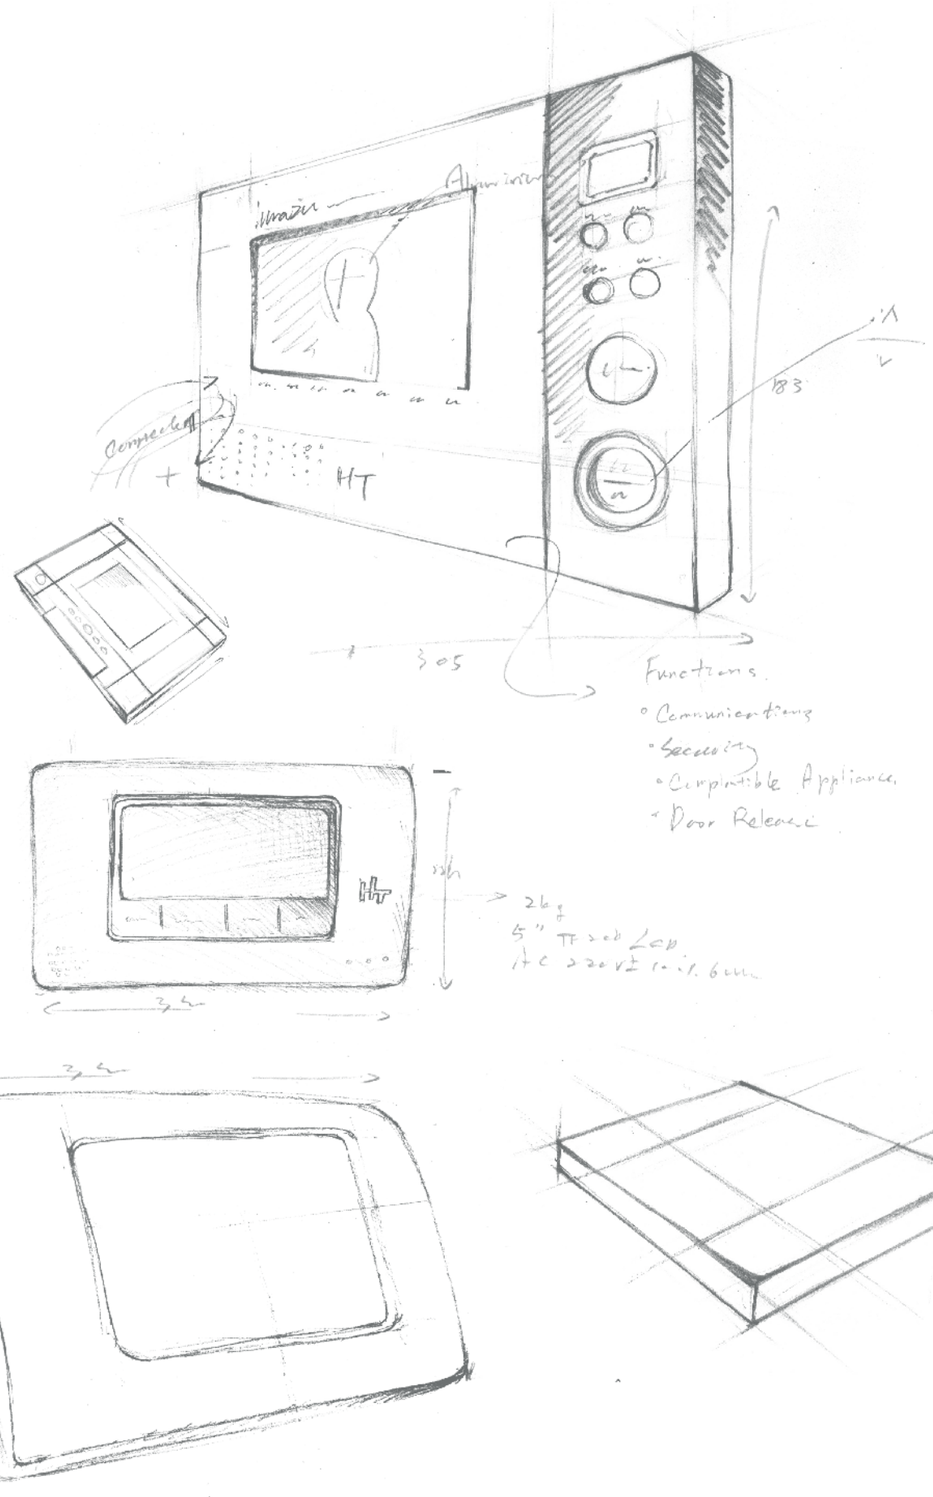

imazu

Home Automation System

가정 내 자동화 시스템을 완성하는 현대통신 imazu 홈오토메이션 시스템은 한국은 물론 세계에서도 기술과 디자인을 인정받고 있습니다.


홈오토메이션 구성도 24

홈오토메이션
HAC - T170 26
HAC - 1300 / 307H 28
HAC - 500 / 900 30

노출형 비디오폰
HAC - 304V / 307V 32

※ 제품의 기능에는 옵션사항이 포함되어 있습니다.
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

imazu Home Automation System 구성도

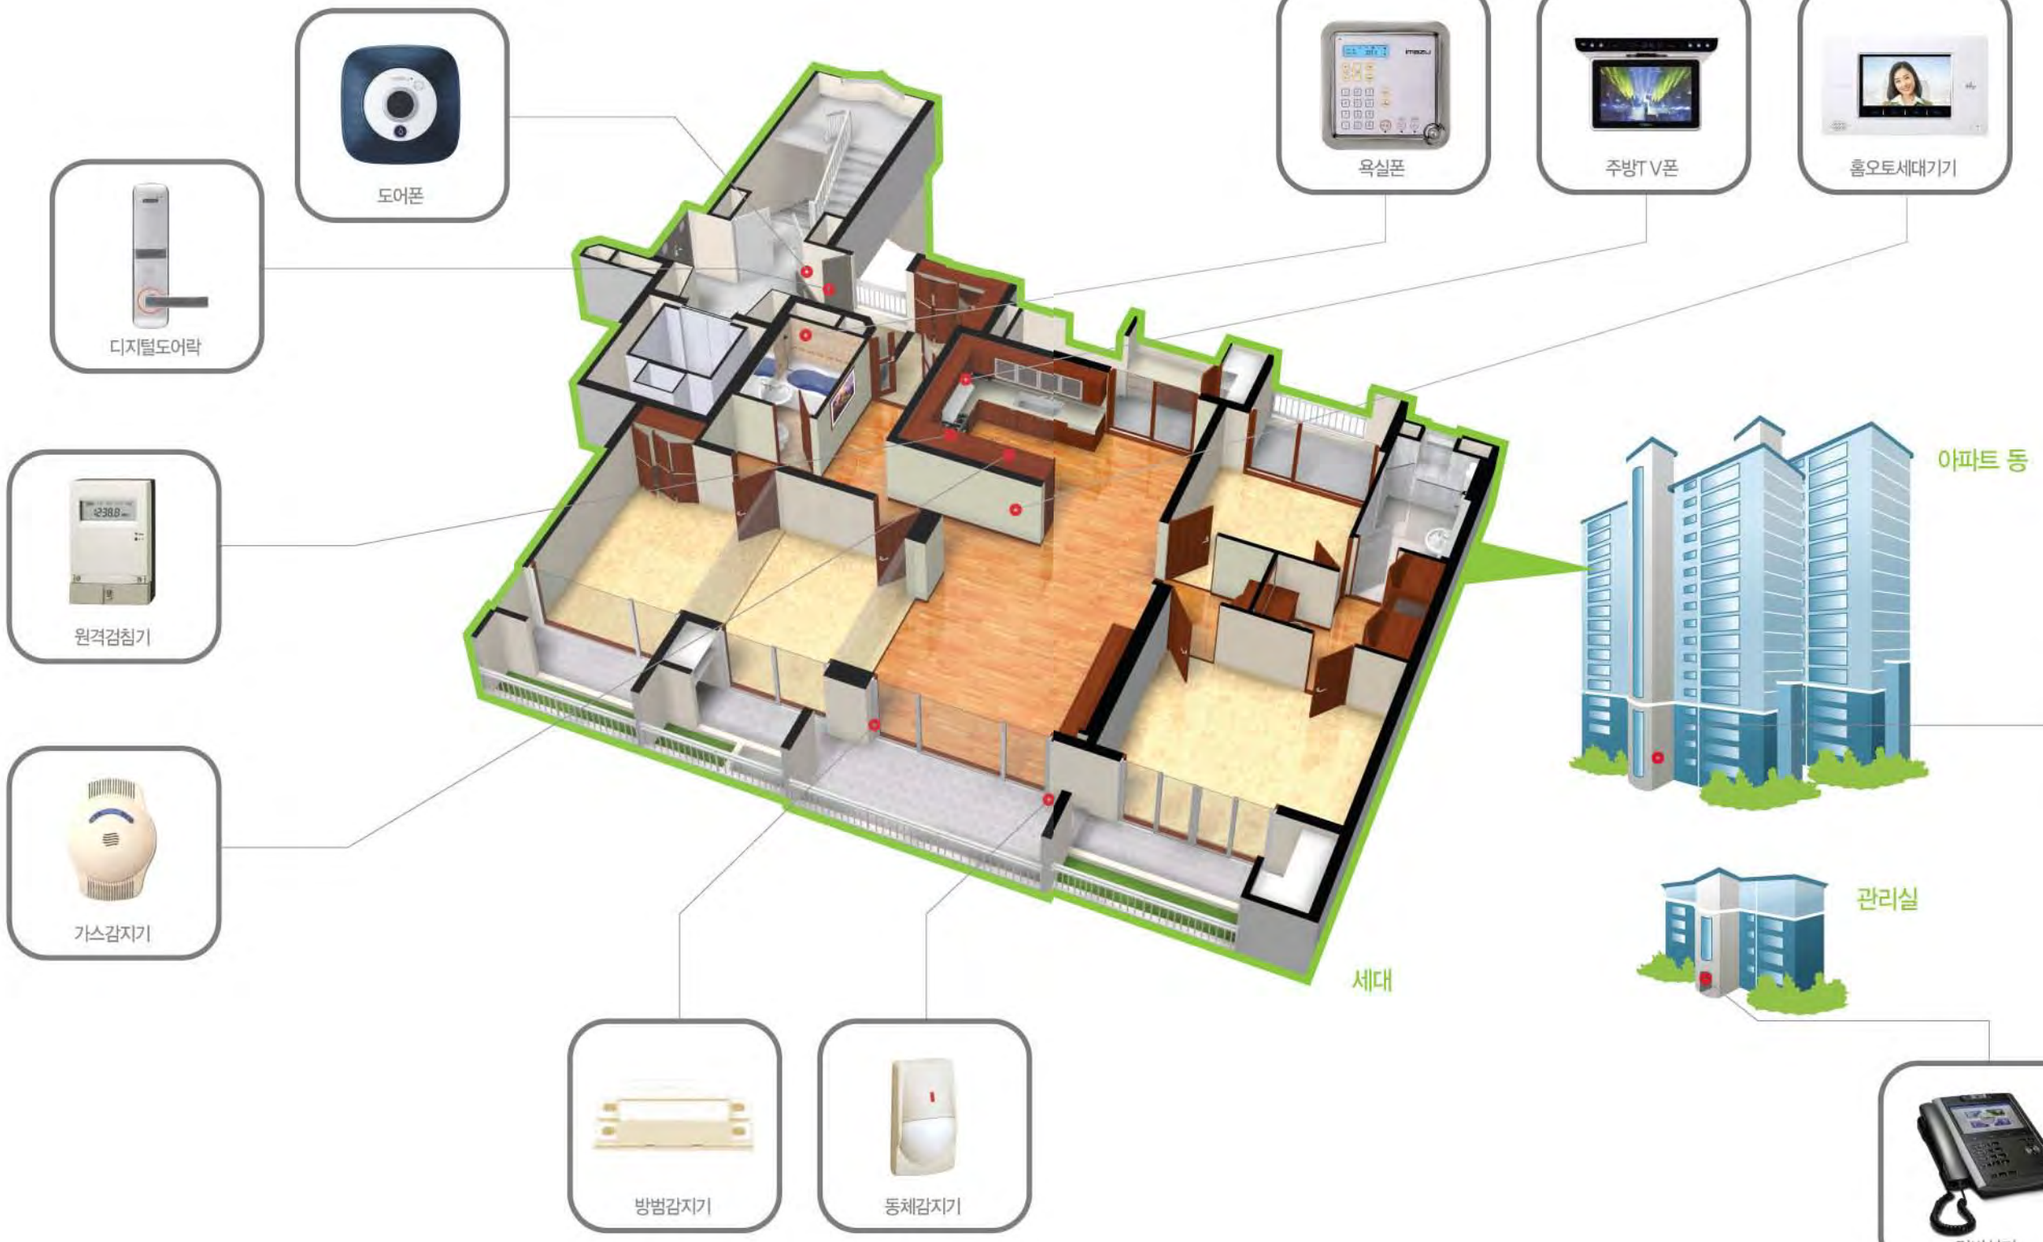

HAC-T170 (7")







※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  방문객 영상확인, 스피커폰 통화 기능
- **시큐리티 기능**
  침입자 발생 등 비상시에 경보음을 경비실 및 지정번호로 자동 통보, 모니터링 기능
- **편리 기능**
  한글 OSD 기능, 가스밸브 제어 기능 (옵션)
- **정보 기능 (옵션)**
  원격검침 기능, 택배알림
- **영상저장 기능 (옵션)**

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 노출형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치 스크린 (압력저항방식)
- 화각 : 상 10°, 하 30°, 좌 45°, 우 45°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 100~240V / 50~60Hz
- 소비전력 : 최대 24W
- 외형 : 303.5W×182H×36D(mm)
- 무게 : 약 1.3kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 배선방식 : 10선 BUS방식
- 영상저장 : 60CUT (옵션)
- 색상 : 화이트

HAC-1300 / 307H (7")

HAC - 1300



HAC - 307H



GOOD DESIGN



※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

HAC-1300

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  방문객 영상확인, 스피커폰 통화기능, 세대현관 / 공동현관 / 경비실 / 세대간 / 전화통화기능, 방문자 영상 녹화 (옵션)
- **시큐리티 기능**
  침입자 발생 등 비상시 경보음 경비실 및 지정번호로 통보
- **편리 기능**
  한글 OSD 기능, 가스밸브 제어 기능 (옵션),
  ARS 기기 제어 (옵션)
- **정보 기능 (옵션)**
  원격검침기능, 택배알림

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지, 알루미늄
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 100~240V / 50~60Hz
- 소비전력 : 최대 42W
- 외형 : 305W×183H×16.5D(mm)
- 무게 : 약 3kg
- 온도 : 0℃~50℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 배선방식 : 10선 BUS방식
- 색상 : 실버

HAC-307H

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  방문객 영상확인, 스피커폰 통화기능, 세대현관 / 공동현관 / 경비실 / 세대간 / 전화통화기능, 방문자 영상 녹화 (옵션)
- **시큐리티 기능**
  침입자 발생 등 비상시 경보음 경비실 및 지정번호로 통보
- **편리 기능**
  한글 OSD 기능, 가스밸브 제어 기능 (옵션),
  ARS 기기 제어 (옵션)
- **정보 기능 (옵션)**
  택배알림

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지, 알루미늄
- 설치방법 : 노출형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 사용전원 : AC 110~220V / 50~60Hz
- 소비전력 : 최대 24W
- 외형 : 305W×183H×34D(mm)
- 무게 : 약 1.2kg
- 온도 : 0℃~50℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 배선방식 : 10선 BUS방식
- 색상 : 실버

HAC-500 (4") / HAC-900 (7")



HAC -500





※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  방문객 영상확인, 스피커폰 통화 기능,
  세대현관 / 공동현관 / 경비실 통화 기능
- **시큐리티 기능**
  침입자 발생 등 비상시 경보음 세대내와 경비실로 자동 통보,
  모니터링 기능
- **편리 기능 (옵션)**
  Flash 기능

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 4˝ TFT-LCD COLOR
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 110~220V / 50~60Hz
- 소비전력 : 최대 15W
- 외형 : 300W×175H×13D(mm)
- 무게 : 약 1.5kg
- 온도 : 0℃~50℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 배선방식 : 10선 BUS방식
- 색상 : 실버



※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- 영상 및 통화 기능
  방문객 영상확인, 스피커폰 통화 기능,
  세대현관 / 공동현관 / 경비실 / 세대간 / 전화통화 기능,
  방문자 영상 녹화 (옵션)
- 시큐리티 기능
  침입자 발생 등 비상시 경보음 경비실 및 지정번호로 통보
- 편리 기능
  한글 OSD 기능, 가스밸브 제어 기능 (옵션), ARS 기기 제어 (옵션)
- 정보 기능
  원격검침 기능, 택배알림

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- LCD : 7˝ TFT-LCD COLOR
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 110~220V / 50~60Hz
- 소비전력 : 최대 42W
- 외형 : 342W×250H×18.6D(mm)
- 무게 : 약 2.6kg
- 온도 : 0℃~50℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상 저장 : 32CUT (옵션)
- 배선방식 : 10선 BUS방식
- 색상 : 실버

Home Automation System 노출형 비디오폰

HAC-304V (4") / HAC-307V (7")



HAC-307V



HAC-304V

HAC-304V

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  방문객 영상 확인, 핸드셋 통화 기능, 세대현관 / 경비실 통화 기능
- **시큐리티 기능**
  모니터링 기능

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 노출형
- LCD : 4" TFT-LCD COLOR
- 사용전원 : AC 110~220V / 50~60Hz
- 소비전력 : 최대 6.2W
- 외형 : 197W×210H×57D(mm) ● 무게 : 약 1.2kg
- 온도 : 0℃~50℃ ● 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 영상저장 : 32CUT (옵션) ● 색상 : 화이트

HAC-307V

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  방문객 영상 확인, 스피커폰 통화 기능, 세대현관 / 경비실 통화 기능
- **시큐리티 기능**
  침입자 발생 등 비상시 경보음을 현관 도어폰으로 발생

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지, 알루미늄
- 설치방법 : 노출형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 사용전원 : AC 110~220V / 50~60Hz
- 소비전력 : 최대 18W
- 외형 : 305W×183H×34D(mm) ● 무게 : 약 1.2kg
- 온도 : 0℃~50℃ ● 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상입력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 색상 : 실버

imazu Sub System

현대통신 imazu의 서브시스템을 통하여
안전하고 편리한 주거생활이 완성됩니다.

도어카메라
HCC-300D/ RFM 34
HCC-1000 34

스마트핸디
HRC-300 35

주방 TV
HKT - 300 36
HKT - 200 38
HBP - 210 / 200 40
HMC - 9002IP 41

로비폰
HLPC - 8000IP / 8002IP 42
HLPC - 7100 43

도어락
HDL - V100 / 110 / F100 44
HDL - 3500 / 4500 45

- 제품의 기능에는 옵션사항이 포함되어 있습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

Sub System 도어카메라

HCC - 300D/RFM · HCC - 1000



HCC-1000

제 / 품 / 특 / 징

- **카메라 각도조절**
  카메라 각도 조절 가능 (상하/좌우)
- **통화 기능**
  세대내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
- **고휘도 LED채택 야간 영상 확인 기능**

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- 사용전원 : DC 12V (MAIN UNIT에서 공급)
- 소비전력 : 약 2W
- 외형 : 91W×133H×10D(mm) ● 무게 : 약 0.3kg
- 온도 : -10℃~40℃ ● 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상출력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 배선방식 : 4선 ● 저조도 : 5 Lux (50cm전방)
- 각도조절 : 상하, 좌우 ● 색상 : 실버

HCC-300D/RFM

제 / 품 / 특 / 징

- **카메라 각도조절**
  카메라 각도 조절 가능 (상하/좌우)
- **통화 기능**
  세대내 홈오토기기와 연동되어 영상전송 및 통화 가능
- **고휘도 LED채택 야간 조명 기능**
- **13.56MHz RF Card reader 내장 (HCC-300RFM)**
  출입카드를 이용한 외출 설정 기능
  출동경비 연동 기능 (옵션)

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- 사용전압 : DC 12V (MAIN UNIT에서 공급)
- 소비전력 : 최대 5W (HCC-300RFM : 최대 6W)
- 외형 : 138W×138H×25.4D(mm)
- 무게 : 약 0.22kg ● 온도 : -10℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 영상출력 : 1Vp-p/75Ω, Composite video
- 저조도 : 1.5 Lux ● 조명 : 고휘도 LED×3EA
- 색상 : 네이비, 실버

Home Network System / 스마트핸디

HRC - 300



제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  도어폰, 공동현관, 타세대, 경비실, 일반전화 통화기능, 스피커폰 기능,
  도어폰 방문자 영상, 공동현관 방문자 영상 확인, 타세대 영상수신 (옵션),
  공동현관 문열림 기능, 도어폰 문열림 기능 (옵션),
- **시큐리티 기능**
  방범 · 화재 · 가스 감지 및 경보
- **편리 기능**
  IR리모콘 기능, 조명 · 가스벨브 · 에어컨 · 보일러 등 가전제어 기능 (옵션),
  부재중 녹음 · 녹화 · 재생 기능
- **정보 기능**
  공지사항, 원격검침 정보 확인, 무인택배, 차량 도착 알림 (옵션)
- **건강 / 환경 기능**
  환기 제어 (옵션)
- **엔터테인먼트**
  수신 벨소리 및 음량 설정 기능
  배경화면 설정 기능
  모닝콜, 알람, 전자계산기, 메모 기능

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- LCD : 2.2", 262K COLOR
- 사용전원 :
  (1) 본체 - 배터리 : 리튬폴리머,
  DC 3.7V/300mAh
  (2) 충전거치대 - 아답터 : 12V/1A
- 외형 :
  (1) 본체 - 51.1W×166.7H×28.2D(mm)
  (2) 충전거치대 - Ø115×32.5H(mm)
- 무게 :
  (1) 본체 - 189g (2) 충전거치대 - 209g
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 사용주파수범위 : 2.412~2.472 GHz
- MCU : Embedded CPU
- SDRAM : DDR2 / 512Mb×2
- FLASH : NOR 4Mb / NAND 1Gb
- Wi-Fi : IEEE 802.11b/g
- ANTENNA : 안테나
- VIDEO : H.264/MPEG4
- AUDIO : G.726, G.729
- IMAGE : JPEG
- OS : WinCE 5.0
- 사용채널 : 1~13채널
- 송신출력 : 10mW/MHz
- 색상 : 레드 & 블랙

HKT-300 series

화이트 / 7" LCD



블랙 / 10" LCD







※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.
※ 사진의 LED 컬러는 변경 될 수 있습니다.
※ 7", 10" LCD 모델 전부 화이트, 블랙 타입이 적용됩니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  전화 수신 및 메시지 녹음 / 재생 기능, 세대, 로비, 경비실 통화 및 문열림
- **시큐리티 기능**
  비상 상황 발생시 경비실 자동통보, 댁내 및 공용부 모니터링 서비스
- **TV시청 및 라디오 수신**
  다각도 TV시청, STEREO FM 라디오 청취, 채널 자동 선국 기능
- **편리 기능**
  시간표시 기능, 시계알람 기능
- **멀티미디어 (옵션)**
  요리백과 / 전자앨범 / MP3
- **월패드 연동**
  RS-485(RJ-45)
- **전화발신 (리모콘) / 수신 (스피커폰)**
- **터치방식의 키버튼 사용**

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- LCD : 7", 10" TFT-LCD COLOR
- 해상도 : 7"- 800×480, 10"- 800×480
- 사용전원 : AC 100~240V / 50~60Hz
- 외형 : 본체 : 320W×225H×35D(mm)
  모니터 : 7"- 125W×200H×16D(31)
  10"- 268W×160H×19D(31)
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- TV : 수신채널 : VFH - 2~13채널 / UHF - 14~69채널
  / 유선방송 - 2~125채널
  수신방식 : NTSC - M방식, ATSC방식
  Input Impedance - 75Ω불평형
- FM방송 : Frequency range - FM Band 87.5~107.9MHz
  Step frequency - 100KHz
- 색상 : 블랙, 화이트

HKT-200 series







※ 상기 기능에는 옵션사항 및 시스템 연동 시에만 가능한 기능이 포함되어 있습니다.

제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  전화 수신 및 메시지 녹음 / 재생 기능, 세대, 로비, 경비실 통화 및 문열림
- **시큐리티 기능**
  비상상황 발생시 경비실 자동통보, 댁내 및 공용부 모니터링 서비스
- **TV시청 및 라디오 수신**
  다각도 TV시청, STEREO FM 라디오 청취, 채널 자동 선국 기능
- **편리 기능**
  시간표시 기능, 시계알람 기능
- **진공 형광 표시판(VFD) 채택**
- **터치방식의 키버튼 사용**
- **요리백과 (옵션)**
- **디지털방송(ATSC)수신**
- **리모컨기능 (옵션)**

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- LCD : 7", 10" TFT-LCD COLOR
- 해상도 : 7"- 480×234, 10"- 800×480
- 사용전원 : AC 220V±20%
- 소비전력 : 최대 27W
- 외형 : 본체 : 356W×280H×40D(mm)
  모니터 : 7"- 220W×144H×30D(mm)
  10"- 279W×184H×30D(mm)
- 무게 : 7"- 약 2.45kg, 10"- 약 2.9kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- TV : 수신채널 : VFH - 2~13채널 / UHF - 14~69채널
  / 유선방송 - 2~125채널
  수신방식 : NTSC - M방식, ATSC방식
  Input Impedance - 75Ω불평형
- FM방송 : Frequency range - FM Band 87.5~107.9MHz
  Step frequency - 100KHz
- 색상 : 블랙 & 실버

Sub System / 욕실폰

HBP - 210 / 200

HBP-210



HBP-200



제 / 품 / 특 / 징

- **영상 및 통화 기능**
  공동현관, 세대현관, 경비실 통화기능,
  전화 수 / 발신 기능(HBP-210), 전화 수신 기능(HBP-200)
- **문열림 기능**
  세대현관, 공동현관 문열림 기능
- **비상시 경보발생**
  비상시에는 비상버튼을 누르면 경비실로 통보
- **시계 및 알람 기능 (HBP-210)**
- **통화음량 조절**
- **라디오 수신 및 선국 기능 (HBP-210)**
- **재다이얼 기능(HBP-210)**

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 사용전원 : DC 12V (MAIN UNIT에서 공급)
- 소비전력 : 최대 5W
- 외형 : 130W×130H×14.5D(mm)
- 사용배선 : TIV 0.8/6P, 전화 : TIV 0.8/2P
- 온도 : 0℃~50℃
- 습도 : 10%~90%
- 색상 : 화이트 & 실버

Sub System / 경비실기

HMC - 9002IP



제 / 품 / 특 / 징

- **통화 기능**
  세대, 경비실, 공동현관 통화 기능, 핸드셋 / 스피커폰 통화 기능,
  유선전화 통화 기능
- **문열림 기능**
  공동현관 문열림 기능
- **비상시 경보발생**
  화재, 가스, 방범, 비상 경보 기능
- **착신 전환기능**
- **비상콜 시스템 연동 (옵션)**
- **공지사항 확인 기능 (HMC-9002IP)**
- **비상연락망 확인 기능 (HMC-9002IP)**
- **긴급 알림 기능 (HMC-9002IP)**
- **외출세대 확인 기능 (HMC-9002IP, 옵션)**

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 거치형
- LCD : 7" TFT-LCD COLOR
- 작동 : 터치스크린 (압력저항방식)
- 화각 : 상 50°, 하 60°, 좌 65°, 우 65°
- 통화방식 : 스피커폰 통화방식
- 사용전원 : AC 220V
- 소비전력 : 절전 : 9W, 평시 : 1.2W, 최대 : 15W
- 외형 : 257W×185H×250D(mm)
- 무게 : 약 3Kg
- 온도 : 0℃~40℃
- 습도 : 90% 이하 (상대습도)
- 배선방식 : TCP/IP
- 색상 : 블랙

HLPC - 8000(IP) / 8002IP

HLPC-8000FR / HLPC-8000FRIP / HLPC-8002FRIP



HLPC-8000 / HLPC08000IP / HLPC-8002IP



제 / 품 / 특 / 징

- **비밀번호 설정**
  세대 개별 비밀번호, 카드 이용 출입 기능
- **공동현관 자동문 제어**
- **영상전송 기능**
  세대에서 방문자 직접 확인 기능
- **LAN TYPE 공동현관기 (HLPC-8000IP, HLPC-8002IP)**
- **지문인식 기능**
  (옵션기능 : HLPC-8000FR, HLPC-8000FRIP, HLPC-8002FRIP 적용)

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : 알루미늄, 아크릴
- 설치방법 : 매립형
- 사용전원 : DC 12V, AC 220V±10% 60Hz
- 소비전력 : 20W 이하 (IP타입 30W이하)
- 외형 : 270.0W×340.0H×15.0D(mm)
- 온도 : -10℃~40℃
- 습도 : 20%~70%
- 통신방식 : RS-485 (HLPC-8000(R/FR))
  LAN (HLPC-8000IP, HLPC-8002IP)
- 색상 : 실버

HLPC - 7100

삼페인골드



제 / 품 / 특 / 징

- **통화 기능**
  세대기기, 경비실 통화 기능
- **비밀번호 설정**
  세대개별 비밀번호, 카드 이용 출입 기능
- **영상전송 기능**
  세대에서 방문자 직접 확인 기능
- **공동현관 자동문 제어**

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : ABS수지
- 설치방법 : 매립형
- 사용전원 : DC 14V, AC 220V±10% 60Hz
- 소비전력 : 최대 30W
- 외형 : 271.4W×341.4H×13D(mm)
- 온도 : -10℃~40℃
- 습도 : 20%~70%
- 배선방식 : 10선 BUS방식
- 통신방식 : RS-485
- 신호전송거리 : 최대 1Km
- 통신속도 : 3906 BPS
- 색상 : 삼페인골드

HDL - V100 / V110 / F100



HDL - V100 / V110

제 / 품 / 특 / 징

- Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기충격 무력화 기능
- 패닉 기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금시 포함, 옵션)
- 간편메뉴 설정 ● 강제잠금 기능 ● 3분정지 기능
- 침입/파손/화재시 80db 이상의 경보음 발생 ● Slim & Stylish 디자인
- 세이프 핸들 적용 ● 잔류지문 노출 방지 '손바닥 터치' 적용
- 통배터리 기능 ● 특수소재 글래스파이버 사용
- 후크 메커니즘의 강력한 맞물림 체결 방식 (HDL-V-100)
- 음성 안내 기능 (HDL-V-100) ● 스마트 패드로 다양한 동작표시 (HDL-V-100)

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : (1) 실외부 : 알루미늄 다이캐스팅 (2) 실내부 : 글라스 파이버
- 형식 : RF-CARD KEY 타입 디지털도어락
- 열림방식 : RF카드키 + 비밀번호 + 리모콘 (옵션)
- 카드키 : 카드 자동인식 오토폴링 기능 적용
- RF카드인식방법 : 오토폴링 기능 편리한 원터치 방식
- 사용카드수량 : 20개 등록 가능 ● 비상전원 : 9V배터리 단자
- 외형 : (1) 프 런 트 : 76.4W×290.4H×27D(mm)
  (2) 메인바디 : 78.4W×295.4H×37D(mm)
- 동작온도 : -15℃~55℃ ● 색상 : 블랙 & 실버

HDL - F100

제 / 품 / 특 / 징

- Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기충격 무력화 기능
- 패닉 기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금시 포함, 옵션)
- 간편메뉴 설정 ● 강제잠금 기능 ● 3분정지 기능
- 침입/파손/화재시 80db 이상의 경보음 발생 ● Slim & Stylish 디자인
- 세이프 핸들 적용 ● 잔류지문 노출 방지 '손바닥 터치' 적용
- 통배터리 기능 ● 원터치 지문인증 방식 (Easy Scan 적용)
- 후크 메커니즘의 강력한 맞물림 체결 방식
- 음성 안내 기능 ● 스마트 패드로 다양한 동작표시

제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : (1) 실외부 : 아연 다이캐스팅, 파이버글래스 (2)실내부 : 강화 플라스틱
- 형식 : 지문인식 방식 (Scan 형식)
- 지문센서종류 : 정전용량 방식 (축전식센서)
- 열림방식 : 지문 + 비밀번호 + 리모콘 (옵션)
- 지문센서종류 : 정전용량 방식 (축전식센서)
- 지문등록인원 : 20명
- 외형 : (1) 프런트 : 72W× 283H×27D(mm)
  (2) 메인바디 : 78.4W×295.4H×37D(mm)
- 온도 : -15℃~55℃ ● 색상 : 블랙

HDL - 3500 / 4500





제 / 품 / 특 / 징


- 중첩카드 인식 : Anti-collision 기능 (지갑속 등록카드만 인식)
- Anti-Shock 시스템 : 3만볼트의 전기충격 무력화 기능
- 패닉 기능 : 핸들 작동만으로 개문 가능(내부 강제 잠금시 포함, 옵션)
- 화재 안전 개폐장치
- 간편한 메뉴 설정
- 강제잠금 기능
- 침입 / 파손 / 화재시 80db 이상의 경보음 발생
- 사용자 Trace 기능
- 자가 진단 기능
- 세이프 핸들 적용
- 금속패널 텐키
- 음성안내 기능 (HDL-4500)
- 정전용량 방식 터치 패널 (HDL-4500)


제 / 품 / 사 / 양

- 재질 : (1) 실외부 - 알루미늄 다이캐스팅
  (2) 실내부 - 엔지니어 강화 플라스틱
- 형식 : RF-CARD KEY 타입 디지털도어록
- 열림방식 : RF카드키 + 비밀번호 + 리모콘 (옵션)
- 카드키 : 카드 자동인식 오토폴링 기능 적용
- RF카드인식방법 : 오토폴링 기능 - 편리한 원터치 방식
- 사용카드수량 : 20개 등록 가능
- 비상전원 : 9V배터리 단자
- 크기 : (1) 프런트 : 74.6W×300.8H×25D(mm)
  (2) 메인바디 : 78.4W×323H×34.5D(mm)
- 온도 : -15℃~55℃ (HDL-4500)
  -15℃~50℃ (HDL-3500)
- 색상 : 실버

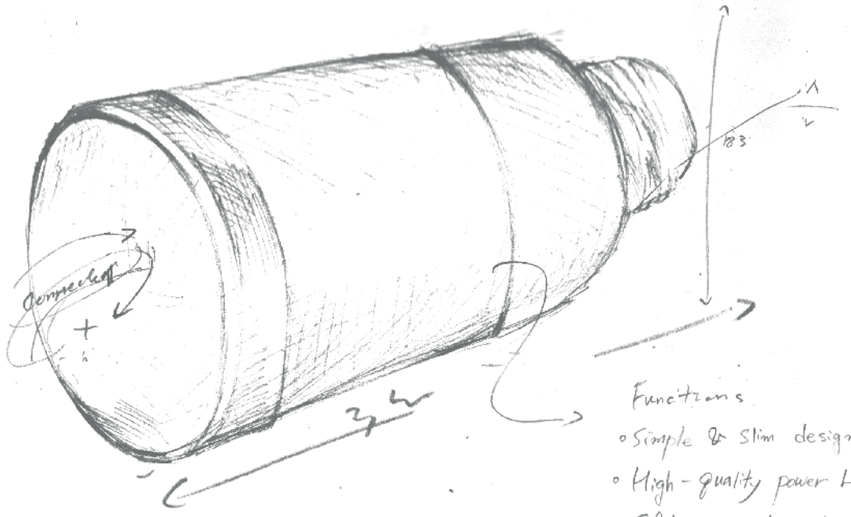

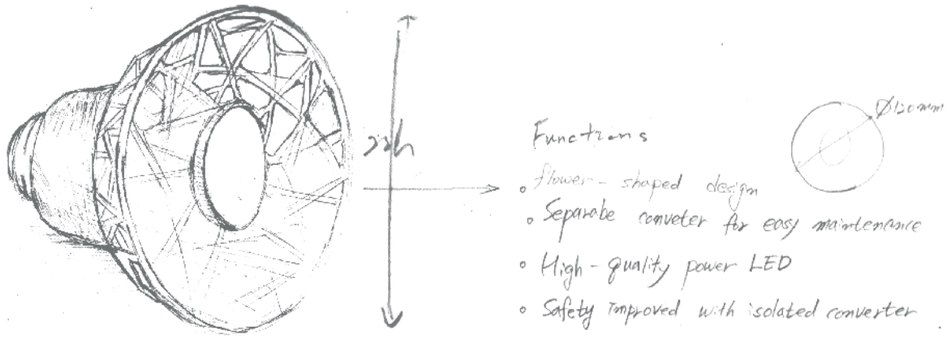

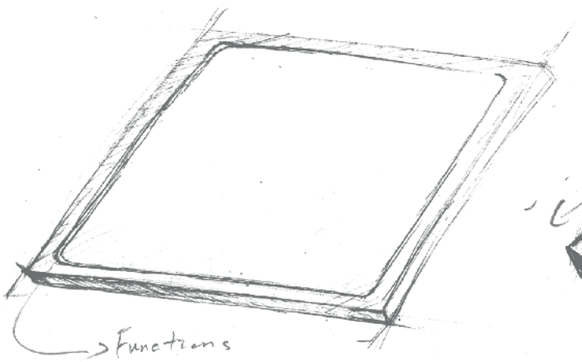

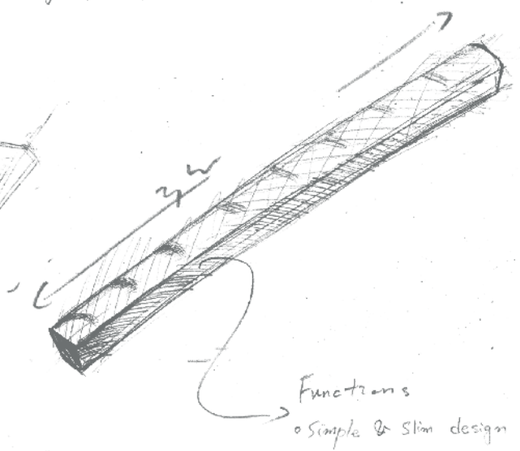

Weet LED Lighting

위트는 'Worldwide Eco-friendly Economical Technology' 의 약자로 현대통신 LED조명의 대표 브랜드입니다.

- 고효율기자재 인증
- 한국산업규격 인증
- 전기용품안전 인증
- 유해물질(수은,납)을 사용하지 않는 친환경조명입니다.
- 전기사용량이 적어 CO2배출량을 감소시킬 수 있습니다.
- 램프의 깜박임이 적어, 눈의 피로감을 줄여주고 시력을 보호합니다.
- 장수명으로 유지관리비용이 절감되고 낮은 전력소비량으로 전기료를 절약해줍니다.
- 기존 등기구에 바로 호환가능하며, 반영구적으로 사용할 수 있습니다.

백열등 / 삼파장대체
WTI series 48

할로겐 / 삼파장대체
WTH series 49

형광등대체
WTF - D series 50
WTF - E series 50
WTF - T series 50

리니어타입
WTL series 51

주차장등 / 스탠드
WTP - 015 series 52
WTD - 010 series 52

가로등 / 보안등 / 공장등/ 터널등
WTS - 130 series 53
WTG - 070 series 53
WTT - 130 series 53

※ 제품의 기능에는 옵션사항이 포함되어 있습니다.
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

LED Lighting 백열등/삼파장 대체

WTI series



LED Lighting 할로겐/삼파장 대체

WTH series



WTI - 5 Series 제/품/특/징

- 소형경량화의 심플한 디자인
- 독창적인 방열설계를 통한 고효율 제품
- 고품질 Power LED 채용
- Converter 절연기능을 통한 안정성 확보
- 백열등(40W), 삼파장(8W, 11W) 대체, 상업시설, 가정용, OFFICE 등 대체 가능

WTI - 7 Series 제/품/특/징

- 심플하고 슬림한 디자인
- 유지보수 편의를 고려한 Converter 분리형 Type
- 독창적인 방열설계를 통한 고효율 제품
- 고품질 Power LED 채용
- Converter 절연기능을 통한 안정성 확보
- 백열등(60W), 삼파장(15W, 20W) 대체, 상업시설, 가정용, OFFICE, 공공시설 등

WTI - 11 Series 제/품/특/징

- 간결하고 세련된 디자인
- 독창적인 방열설계를 통한 고효율 제품
- 고품질 Power LED 채용
- Converter 절연기능을 통한 안정성 확보
- 백열등(100W), 삼파장(23W, 25W) 대체, 상업시설, 가정용, OFFICE 등 대체 가능

WTI - 17 Series 제/품/특/징

- 심플하고 고급스러운 디자인
- 독창적인 방열설계를 통한 고효율 제품
- 고품질 Power LED 채용
- Converter 절연기능을 통한 안정성 확보
- 백열등(150W), 삼파장(30W, 35W) 대체, 상업시설, OFFICE, 공공시설, 공장 등

WTH - 6 Series 제/품/특/징

- 독특한 디자인 및 최적 방열 설계
- 다양한 색온도 및 빔앵글 구현
- 고품질 Power LED 채용
- 다양한 베이스캡 적용기능
- 할로겐(MR16 - 35W/50W) 대체, 상업시설, 가정용, 공공시설, 인테리어 등

WTH - 8 Series 제/품/특/징

- 벌집구조의 차별화된 디자인
- 유지보수 편의를 고려한 Converter 분리형 Type
- 고품질 Power LED 채용
- Converter 절연기능을 통한 안정성 확보
- 할로겐(75W), 삼파장(23W, 25W) 대체, 상업시설, 가정용, OFFICE, 공공시설, 공장 등

WTH - 11 / 17 Series 제/품/특/징

- 벌집구조의 차별화된 디자인
- 유지보수 편의를 고려한 Converter 분리형 Type
- 고품질 Power LED 채용
- Converter 절연기능을 통한 안정성 확보
- 상업시설, 가정용, OFFICE, 공공시설, 공장 등
- WTH - 11 : 할로겐(75W), 삼파장(23W, 25W) 대체
- WTH - 17 : 할로겐(100W), 삼파장(30W, 35W) 대체

WTH - 22 Series 제/품/특/징

- 벌집구조의 차별화된 디자인
- 유지보수 편의를 고려한 Converter 분리형 Type
- 고품질 Power LED 채용
- 상업시설, 가정용, OFFICE, 공공시설, 공장 등
- WTH - 22 : 할로겐(150W), 삼파장(26W 더블, 55W이상) 대체

WTF - D / E / T series



WTF - T series



WTF - D3030
WTF - E3030

WTF - D3060
WTF - E3060

WTF - D6060
WTF - E6060

WTF - D3012
WTF - E3012

WTL series



WTL - 21 series

WTL - 14 series

WTL - 7 series

WTF - D Series 제/품/특/징

- 기존 형광등 대비 높은 조도
- 설치 및 유지보수 편의성을 고려한 설계
- 메탈 PCB를 적용한 최적 방열설계
- Dimming, 리모컨제어 기능
- 다양한 Size 형광등 대체형, 상업시설, 가정용, 공공시설, OFFICE 등

WTF - E Series 제/품/특/징

- 가볍고 슬림한 디자인
- 설치 및 유지보수 편의성을 고려한 설계
- 메탈 PCB를 적용한 최적 방열설계
- Dimming, 리모컨제어 기능
- 다양한 Size 형광등 대체형, 상업시설, 가정용, 공공시설, OFFICE 등

WTF - T Series 제/품/특/징

- 기존 형광등 직관형과 동일한 크기
- 설치 및 유지보수 편의성을 고려한 설계
- Converter 외장형 설계를 통한 안정성 확보
- 일반 직관 형광등(32W) 대체, 상업시설, 가정용, 공공시설, OFFICE, 지하 주차장 등

WTL - 7 Series 제/품/특/징

- 심플하고 슬림한 디자인
- 사용자 편의성 중심의 연결 및 설치 구조
- 고품질 Power LED 채용
- 형광등 T5 대체형, 간접조명, Show-Case, 인테리어 및 전시 조명, 광고 조명 등

WTL - 14 Series 제/품/특/징

- 심플하고 슬림한 디자인
- 사용자 편의성 중심의 연결 및 설치 구조
- 고품질 Power LED 채용
- 형광등 T5 대체형, 간접조명, Show-Case, 인테리어 및 전시 조명, 광고 조명 등

WTL - 21 Series 제/품/특/징

- 심플하고 슬림한 디자인
- 사용자 편의성 중심의 연결 및 설치 구조
- 고품질 Power LED 채용
- 형광등 T5 대체형, 간접조명, Show-Case, 인테리어 및 전시 조명, 광고 조명 등

WTP - 015 / WTD - 010 series



주차장등

WTP - 015 Series 제/품/특/징

- 심플하고 고급스러운 디자인
- 설치 시공이 용이
- 생활방수
- 주차장등(32W) 대체, 지하주차장, 상업시설, 가정용, 공공시설, OFFICE 등

스탠드

WTD - 010 Series 제/품/특/징

- 슬림하고 고급스러운 디자인
- 터치 센서 방식
- 색온도 & 밝기조절 기능
- 테이블, 데스크 조명

WTS - 130 / WTG - 070 / WTT - 130 series



가로등

WTS - 130 Series 제/품/특/징

- 도로환경에 적합한 수려한 디자인
- 고품질 Power LED 채용
- 차량통행에 최적화된 광학설계
- 250W, 400W 가로등 대체. 도로, 고속도로 등

보안등 / 공장등

WTG - 070 Series 제/품/특/징

- 환경과의 조화를 고려한 심플한 디자인
- 고품질 Power LED 채용
- 보행자 도로 환경에 적합한 최적배광
- 150W, 175W 보안등 / 공장등 대체. 도로, 고속도로, 공장 등

터널등 / 공장등

WTT - 130 Series 제/품/특/징

- 고품질 Power LED 채용
- 최적화된 광분포도
- 사용자 편의성 중심의 연결 및 설치구조
- 250W, 400W 터널등 / 공장등 대체, 창고, 공장, 터널, 주유소 등

HT island

사람 중심의 앞선 기술력이
즐거운 변화를 만듭니다

사용자 중심의 홈네트워크 시스템이 적용된 HT아일랜드는 미래지향적이고 친환경적인 라이프스타일을 "천상에 떠있는 섬"이라는 컨셉하에 표현하였습니다. HT 아일랜드는 거실, 욕실, 주방, 오피스환경 등 4가지 ZONE으로 구성되어 있으며, 월패드, 휴대폰, 인터넷, PDA, 통합리모컨, TV, 음성인식 등을 통한 기기제어는 물론 홈엔터테인먼트, 헬스케어, 매직미러 등 최첨단의 서비스를 체험할 수 있는 미래주거형 전시공간입니다.

















1. 거실 : TV포털, 월패드 기능소개, 입주자 위치확인, 주차위치 확인, 상가예약, 기기 제어 등
2. 주방 : 주방TV, 요리백과 시연, RFID싱크대/식 재료 연동, 음성인식 시연
3. 욕실 : 정보거울 (일정/날씨/의상추천 등), 헬스케어 연동, 욕실라디오폰
4. 제품 전시 : HN/HA 세대기기, 로비폰, 주방TV, 환기시스템 전시
5. HT island 소개 : 차량도착 알림 기능, 무인택배 기능,
   공지사항 알림 기능, 상황설정 기능
6. 오피스 : WAP/WEB제어, 전자액자 시연, 댁내 모니터링
7. 전시관입구 : RFID 출입통제 시스템

누구나 원하는 유비쿼터스 시대-

인류의 더욱 행복을 위해 현대통신이 이끌어 가겠습니다



연혁 (History)

1988.01 현대전자산업(주) 홈오토 시스템 사업 진출
1990.05 Video Door Phone 개발
1990.11 국내 최초 Digital Door Lock 도입
1995.03 국내 최초 무인전자 경비 시스템 출시
1998.04 현대통신산업 창립
1998.12 국내 최초 컬러 홈오토 세대기기 출시
1999.05 이내흔 회장 대표이사 취임
1999.10 벤처기업 평가 우수기업 인증 (서울지방 중소기업청)
2000.05 (주)캡스와 공동주택 시스템경비 사업 제휴
2000.07 코스닥 상장법인 등록
2001.06 우수 벤처기업 재확인 (서울지방 중소기업청)
2001.10 홈네트워크(홈서버 및 홈패드) 시스템 출시
2002.08 KT Telecop과 출동경비 사업 제휴
2002.12 ISO 9001 인증획득
2003.05 영국 버밍햄 IFSEC 전시회 참가
2003.07 KTF와 홈네트워크 사업제휴 체결
2003.10 상호명 '현대통신(주)'로 변경
2003.11 LG전자와 홈네트워크 사업제휴 체결
2003.12 홈네트워크 시스템으로 '디지털 이노베이션 대상' 종합대상 국무총리상 수상
2004.07 "한국산업의 소비자 디자인 선호도(KDPI : Korea Design Power Index) 조사" 홈오토메이션 부문 1위 선정
2004.07 "2004년 우수산업디자인(Good Design)전" 홈오토메이션/주방TV 우수산업 디자인 상품 선정
2004.09 "2004 대한민국 브랜드스타" 홈네트워크 부문 IMAZU 1위 선정
2004.10 "2004 올해의 브랜드" 홈네트워크 부문 IMAZU 1위 선정
2004.11 "2004 기업혁신대상" 국무총리상 수상
2005.06 "2005 대한민국 브랜드 스타" 홈네트워크 부문 현대통신 IMAZU 선정
2006.04 "2006 대한민국 브랜드 스타" 홈네트워크 IMAZU 3년연속 선정
2006.05 "2006 우수산업디자인(GD)전" 홈오토메이션 제품 HAC-1300 선정
2006.10 "2006 우수산업디자인(GD)전" 홈네트워크 제품 HNT-2100, HNT-2070 제품 선정
2006.12 "2006 벤처 디자인상" HNT-2100 금상수상, HNT-2070, HKT-200 장려상 수상
2006.12 글로벌 뉴스 네트워크 AVING HNT-2100 하우징 부문 "VIP(Very Important Product)"선정
2007.10 "2007 우수산업디자인(GD)전" 도어폰 HCC-300 제품 선정
2008.12 유럽최고 권위의 "2009 IF Product Design Award" HNT-3100 수상
2009.03 현대통신 LED 조명사업 진출
2009.04 LED 조명 의장 4건 등록
2009.05 이탈리아 MILANO "LIVINLUCE" 조명 박람회 참가
2009.06 LED 조명 특허 등록 4건 등록 (방열특허 3건, 렌즈특허 1건)
2009.12 WEET 상표권 등록
2010.01 LED 조명특허 1건 등록 (렌즈특허 1건)
2010.02 LED 조명 고효율기자재인증(KE) 획득
2010.03 현대통신 한국산업의 브랜드 파워(K-BPI) 6년 연속 1위 선정
2010.04 독일 프랑크푸르트 "Light + Building 2010" 조명 전시회 참가
2010.05 한국산업규격인증(KS)획득 (컨버터 내장형 LED 램프 10W이하)
2010.06 한국산업규격인증(KS)획득 (컨버터 내장형 LED램프 20W이하)